


Данни за артикула: LIUS0002--

Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 white

Pendant luminaires direct/indirect



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.200,00
Нето ширина (mm)	300,00
Нето височина (mm)	16,50
Нето тегло (kg)	3,76
Мин. околна температура (°C)	-10

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Капак	polystyrol
Ъгъл на излъчване (°)	110
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	100
Мощност (W)	50
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	5000
ресурс	50.000h (L70/B50)
Димируем	DALI да Push to DIM
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	E
С вкл. осветител	Да
Numbers of luminaires per MCB B10	14
Numbers of luminaires per MCB B16	23
Numbers of luminaires per MCB C10	14
Numbers of luminaires per MCB C16	23

Чертеж: Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 white

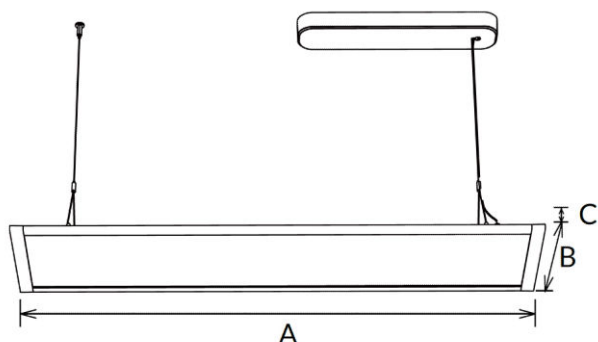


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 white Pendant luminaires direct/indirect	LIUS0002
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM