


Данни за артикула: LIUS0049--

NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19 DALI бял

Aluminium profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser; adjustable light colour: 3000K/4000K; adjustable power: 12W=1440lm / 18W=2160lm / 21W=2520lm / 28W=3360lm@4000K, 120lm/W@4000K



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.205,00
Нето ширина (mm)	57,00
Нето височина (mm)	76,00
Нето тегло (kg)	3,00
Мин. околна температура (°C)	-20

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Капак	mikroprismatic
Ъгъл на излъчване (°)	75
Glare factor (UGR)	UGR<19 tauglich bei 12W
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Colour stability MacAdam (sdcm)	6
Мощност (W)	12 28 18 21
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цветоподаване	90
Светлинен поток (lm)	2520 1440 3360 2160
ресурс	50.000h
Димируем	DALI Push to DIM
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Устойчивост на удар	IK02

Чертеж: NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19 DALI
бял

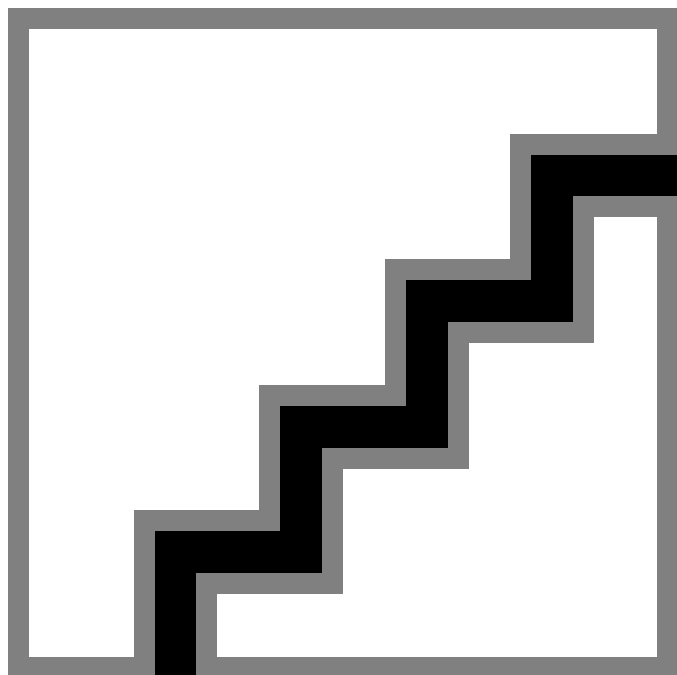


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19 DALI бял	
Aluminium profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser; adjustable light colour: 3000K/4000K; adjustable power: 12W=1440lm / 18W=2160lm / 21W=2520lm / 28W=3360lm@4000K, 120lm/W@4000K	LIUS0049
Акcesoари	
NOVIA ROW indirect modul for NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W бял	LIUS0053
Light colour and output are controlled together with the luminaire	
NOVIA ROW Повърхностен монтаж, механична връзка 2 броя	LIUS0055
NOVIA ROW Механична връзка комплект, бяло	LIUS0056
NOVIA ROW cable suspension without supply cable L-1500	LIUS0057
NOVIA ROW cable suspension with 5-poles supply cable L-1500 white	LIUS0058