



Данни за артикула: LIV2162416

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, white

not dimmable, incl. driver

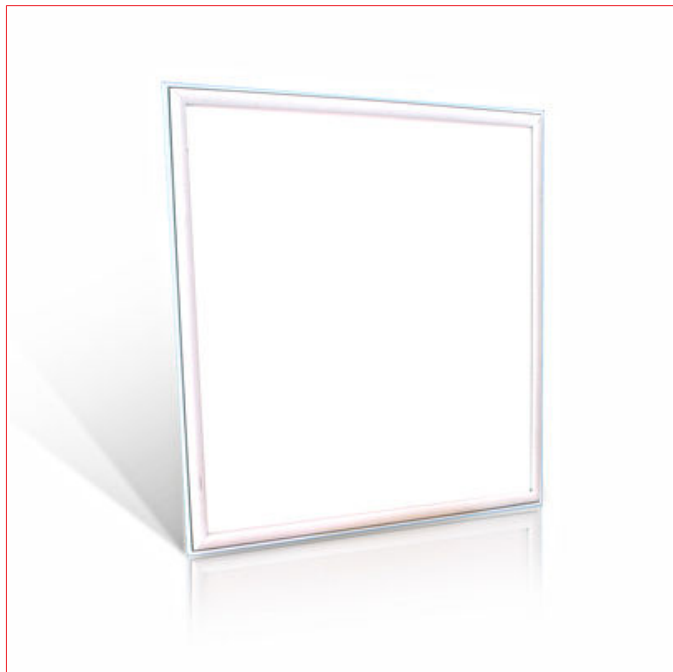

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Светлинен поток (lm)	3960
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4500
Индекс на цвето предаване	≥80
ресурс	20.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	124
Мощност (W)	29
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	60
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	PC PMMA Алуминий
Капак	опал
Дължина (mm)	595
Широчина (mm)	595
Височина (mm)	13
Акcesoари	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Чертеж: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, white

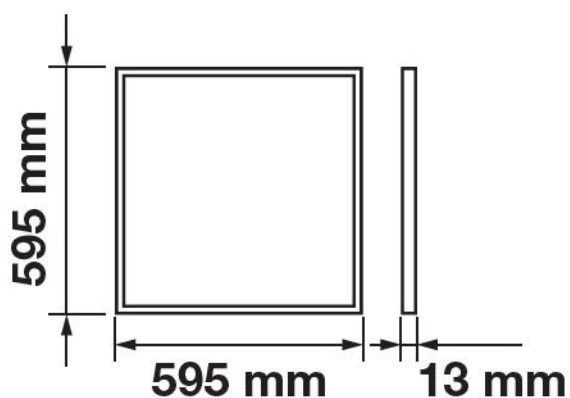


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, white not dimmable, incl. driver	LIV2162416
Акcesoари	
Основа за открит монтаж на панели M600	LIVT9999
Монтажен комплект за LED панели (KIT с 46p) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Драйвер за V-TAC LED пане 45W димируем	LIVT6019
LED Аварийен комплект за V-TAC Панел 29W - 45W	LIVT60303
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379