

Данни за артикула: LIVB0022--


DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP

превкл. 840 PMMA opal IP66

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, additionally Dip-Switchfunction: 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm



Светлоразпределителна крива



Информация за продукта

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Технически данни

Нето дължина (mm)

1.174,00


Технически данни - продължение

Нето широчина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	90,00
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PMMA opal
Контролер	LED driver AC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	141
Мощност (W)	19;23;27;32
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3000;3700;4500;5200
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Ударна сила	IK03
С вкл. осветител	Да
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	1174x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	11
Numbers of luminars per MCB B16	16
Numbers of luminars per MCB C10	19
Numbers of luminars per MCB C16	27

Таблични файлове: DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP превкл. 840 PMMA opal IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	19	200
OFF	ON	23	250
ON	OFF	27	300
ON	ON	32	350

Dimensions [mm]

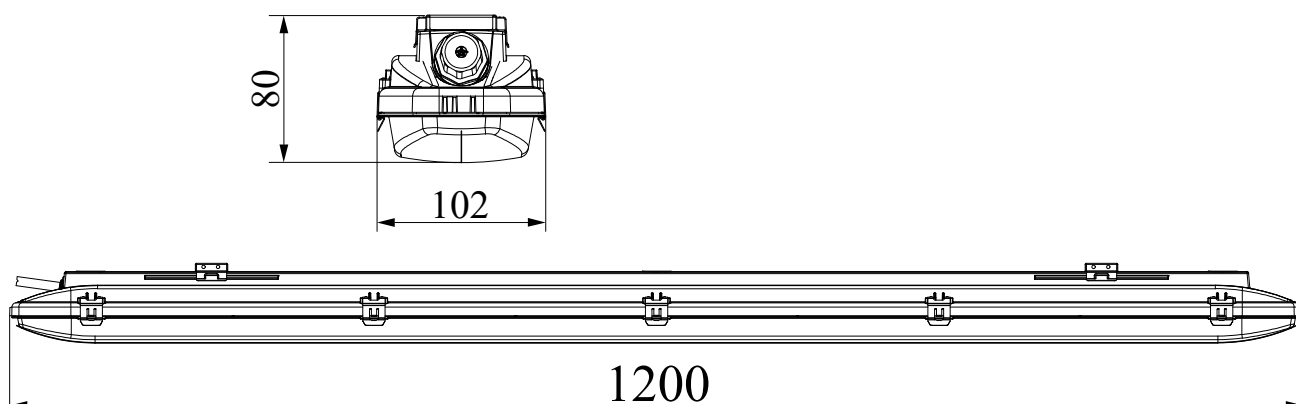

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP превкл. 840 PMMA opal IP66	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, additionally Dip-Switchfunction:	LIVB0022
19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm	