


Данни за артикула: LIVB0042-A

DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, through-wiring 5x1.5mm², Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.454,00
Нето ширина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	80,00
Нето тегло (kg)	2,06

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PMMA opal
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Оперативно напрежение DC (V)	198-264
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	165
Мощност (W)	30/38/46/53
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Светлинен поток (lm)	5100/6300/7500/8500
ресурс	50.000h / L80 / B10
Cycle of operation	100000
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK03
С вкл. осветител	Да
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB B20	31
Numbers of luminars per MCB B25	39
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	33
Numbers of luminars per MCB C16	38
Numbers of luminars per MCB C20	52
Numbers of luminars per MCB C25	65

Чертеж: DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

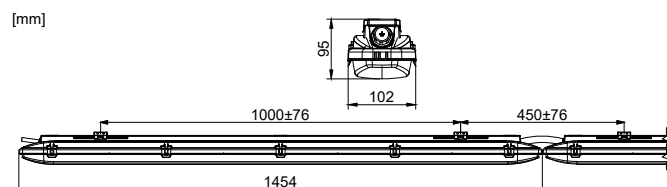


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, through-wiring 5x1.5mm ² , Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	LIVB0042-A
Акcesoари	
Капак PMMA Opal for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Капак PC Opal for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 45° for 18/36/58W	LI2JLT0450
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452
Държач за въже с диаметър Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Въже за окачване, дължина 3000mm, Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30m	LI8B000068