

Данни за артикула: LIVT214867

LED Premium Panel Downlight 12W - square 4000K, 1000lm, 120°

including driver, quick connector



Технически данни

ДхШхВ mm	170x170x25
Размер на отвора, mm	155x155
Цвят	Бяло
Материал	PS PMMA Алуминий
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	155x155
Мощност (W)	12
Оперативно напрежение AC (V)	200-240
Цвят на светлината	neutral white
Светлинен поток (lm)	1000
Power Factor	>0.6
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	не
Цветна температура (K)	4000
ресурс	20.000h

Технически данни - продължение

Ъгъл на излъчване (°)	120
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	II
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	83
Мощност (W)	12
Честота (Hz)	60

Чертеж: LED Premium Panel Downlight 12W - square 4000K, 1000lm, 120°

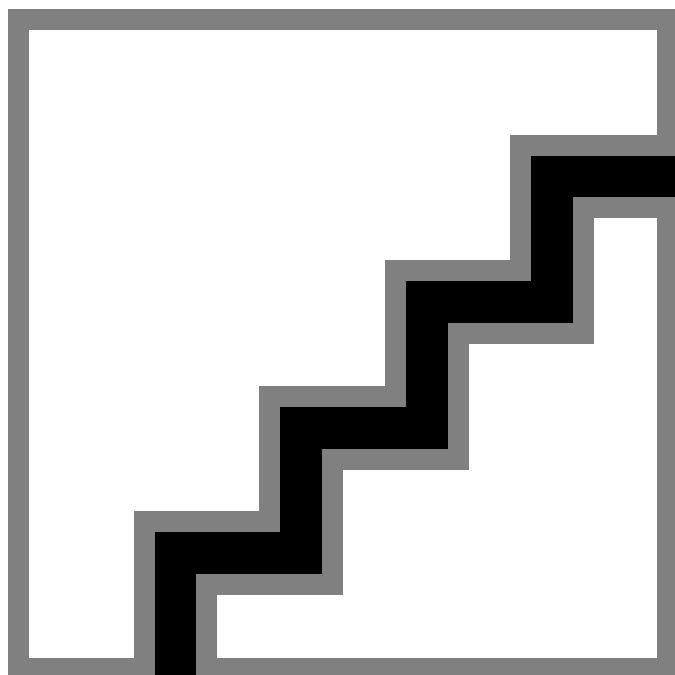


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED Premium Panel Downlight 12W - square 4000K, 1000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT214867