



Данни за артикула: LIVT62406-

LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, бяло

not dimmable, A++, 120lm/W, incl. driver

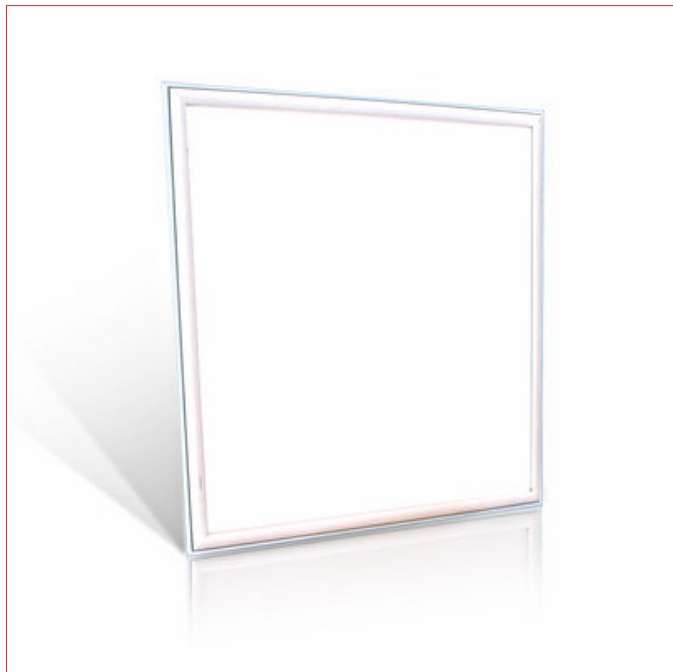

Светлоразпределителна крива



Технически данни

ДхШхВ mm	595x595x13
Цвят	Бяло
Материал	PC PMMA Алуминий
Монтаж	вграждане в таван
Мощност (W)	29
Производител	08-V-TAC
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Цвят на светлината	топло бяла
Светлинен поток (lm)	3600
Индекс на цветоотдаване	≥80

Технически данни - продължение

Клас на енергийна ефективност	A++
Димируем	не
Цветна температура (K)	3000
ресурс	20.000h
Ъгъл на излъчване (°)	120
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	II
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	124
Мощност (VA) (VA)	>0.9
Честота (Hz)	60
Капак	опал
Акcesoари	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Чертеж: LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, бяло

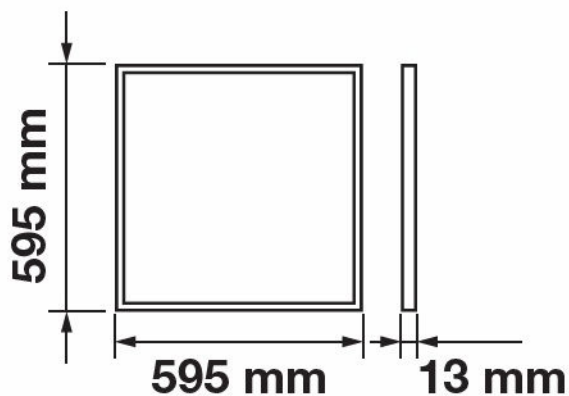


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, бяло not dimmable, A++, 120lm/W, incl. driver	LIVT62406
Акcesoари	
Основа за открит монтаж на панели M600	LIVT9999
Монтажен комплект за LED панели (KIT с 46p) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Драйвер за V-TAC LED пане 45W димируем	LIVT6019
LED Аварийен комплект за V-TAC Панел 29W - 45W	LIVT60303
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379