



Данни за артикула: LIVT62416-

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, бяло

not dimmable, A++, 120lm/W, incl. driver

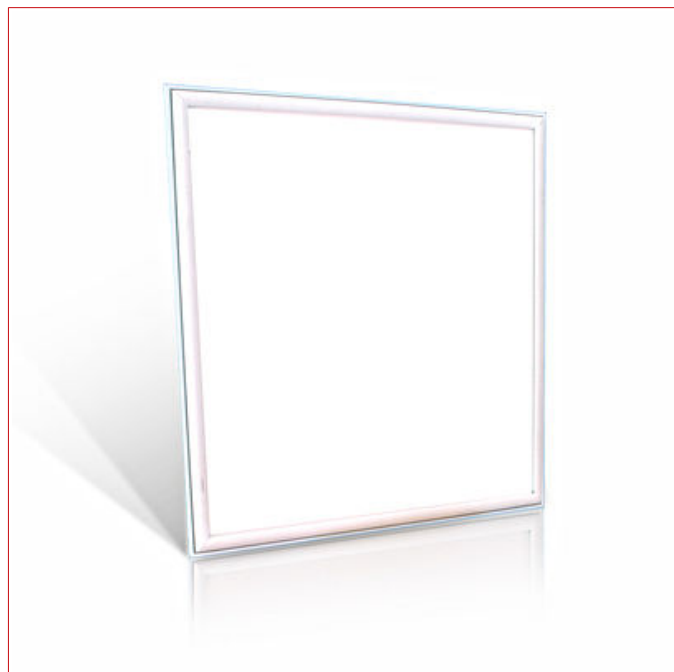

Светлоразпределителна крива



Технически данни

ДхШхВ mm	595x595x13
Цвят	Бяло
Материал	PC PMMA Алуминий
Монтаж	вграждане в таван
Мощност (W)	29
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
С вкл. осветител	Да
Цвят на светлината	neutral white

Технически данни - продължение

Светлинен поток (lm)	3600
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Цветна температура (K)	4000
ресурс	20.000h
Ъгъл на излъчване (°)	120
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	II
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	LED Panel
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	124
Мощност (W)	29
Честота (Hz)	60
Капак	опал
Дължина (mm)	595
Широчина (mm)	595
Височина (mm)	13
Акcesoари	LIMK001---; LIMK005---; LITV6018--; LITV60303-; LID 15379--

Чертеж: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, бяло

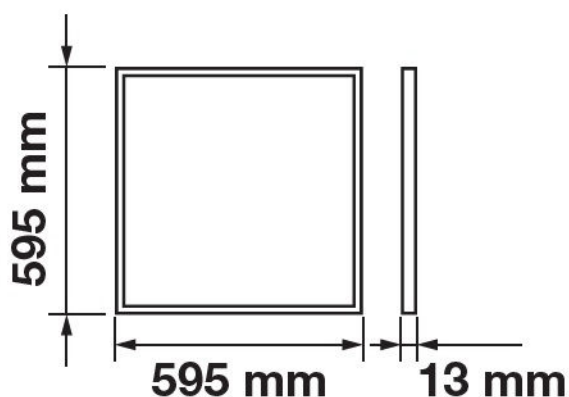


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, бяло not dimmable, A++, 120lm/W, incl. driver	LIVT62416
Акcesoари	
Рамка за открит монтаж, за LED панели серия Lano 4 M600 Комплект за открит монтаж	LIMK001
Ceiling Mounting Frame for LED Panels series LANO BL M600 Surface Mount Kit	LIMK005
Монтажен комплект за LED панели (KIT с 46p) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
LED Аварийен комплект за V-TAC Панел 29W - 45W 3-way connection box, IP20, Quick Fix	LIVT60303 LID15379