

Данни за артикула: LIVTS446--

LED Прожектор 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво

LED Прожектор 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво




Технически данни

ДхШхВ mm	153x27x132
Цвят	Сиво
Материал	Die-cast aluminum
Мощност (W)	20
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
С вкл. осветител	Да
Цвят на светлината	neutral white
Светлинен поток (lm)	1600
Power Factor	>0.9
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Цветна температура (K)	4000
Фасунга	LED Platine
ресурс	30.000h
Ъгъл на излъчване (°)	100
Степен на защита - IP	IP65

Технически данни - продължение

Сравнителна стойност на консумираната мощност (W) с лампата с нажежаема жичка	20
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Мощност (W)	20
Дължина (mm)	153
Широчина (mm)	27
Височина (mm)	132

Чертеж: LED Прожектор 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво

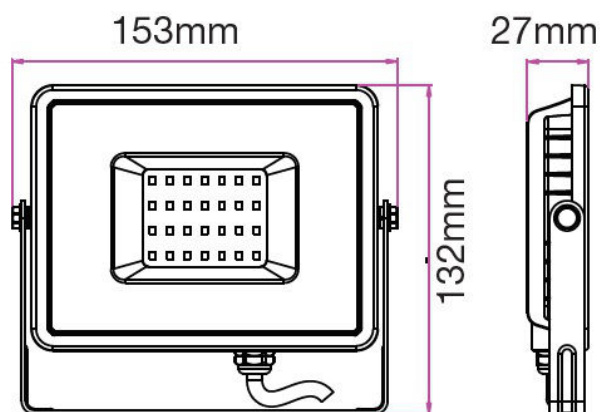

Описание	Артикулен No.
LED Прожектор 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво	LIVTS446
LED Прожектор 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво	