


Данни за артикула: LIVY50611 -

Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Зона 1/21

Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21



Светлоразпределителна крива

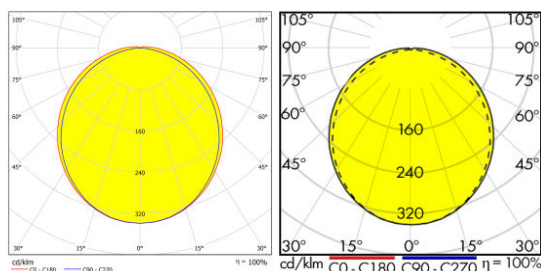


Технически данни

Нето дължина (mm)	1.280,00
Нето ширина (mm)	155,00
Нето височина (mm)	105,00
Нето тегло (kg)	5,10
Мин. околна температура (°C)	-20

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	50
Тип осветително тяло	Explosion-proof luminaire Moisture proof luminaire
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	RAL 7035 (grau)
Материал	PC
Капак	PC opal
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	110-254
Оперативно напрежение DC (V)	220-250
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	124
Мощност (W)	53
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	6561
ресурс	60.000h / L80 / B50 - Temp 50°C 135.000h / L70 / B50 - Temp 25°C
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1280x155x105
маркировка от изпитание	FTZU 16 ATEX 0167X EAC EMC CNBOP

Чертеж: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Зона 1/21

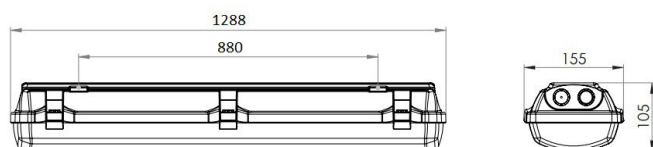

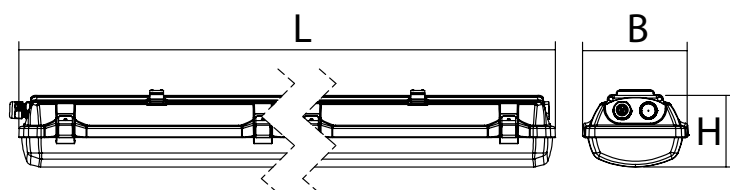
Чертеж: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Зона 1/21

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Зона 1/21 Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21	LIVY50611
Акcesoари	
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 45° for 18/36/58W	LI2JLT0450
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452