

Данни за артикула: LQA02230--

Импулсно реле, модулно, серия Amparo, 2 NO, 230VAC

Бистабилно реле за DIN-релса, превключване между ръчен и автоматичен режим, както и ръчно управление, switchable to manual or auto mode, as well as manual operation



Технически данни

Нето ширина (mm)	18,00
Нето височина (mm)	86,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	55
Overvoltage category/pollution degree	II / 1
Контакти	2 NO
Полюси	2
Материал на контактите	Ag alloy
Rated voltage [Resistive load]	250VAC
Rated current [Resistive load] (A)	16
Switching capacity [Resistive]	4000VA 448W
Mechanical durability	1000000 operational cycles
Електрическа износостойчивост (работни цикли)	100000
Coil resistance	2185Ω
Insulation resistance (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)

Технически данни - продължение


Диелектрична якост

Between coil and contacts (VAC)	1500
Between open contacts	1500VAC

Coil information

MPP диапазон на напрежение (V)	(85%~110%)U _n
--------------------------------	--------------------------

Чертеж: Импулсно реле, модулно, серия Amparo, 2 NO, 230VAC

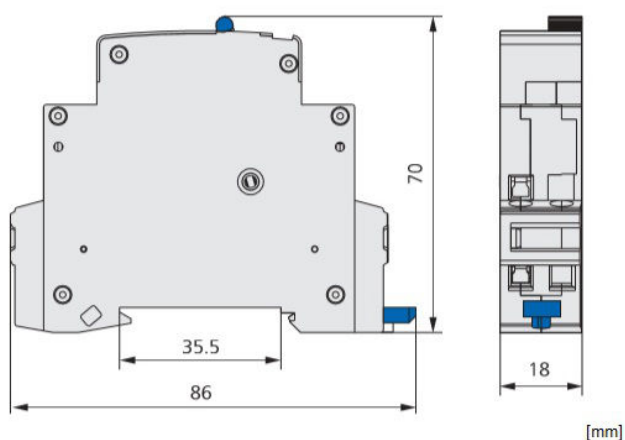

Импулсно реле, модулно, серия Amparo, 2 NO, 230VAC

Бистабилно реле за DIN-релса, превключване между ръчен и автоматичен режим, както и ръчно управление, switchable to manual or auto mode, as well as manual operation LQA02230