

Данни за артикула: MAIL3100D-

LED steady light, 24V AC/DC, orange

Base required, Версия constant, Control Constant, MPP диапазон на напрежение AC/DC 24V



Технически данни

Серия	MA 24V
Версия	constant
Color of LED	Orange
MPP диапазон на напрежение (V)	AC/DC 24
Control	Constant
Степен на защита - IP	IP66
Диаметър, mm (mm)	110
Входове	depends on base
Необходими аксесоари	MAIB0006--;MAIZ0001--
Аксесоари	MAIB0005--;MAIW0005--
Светлоизточник	LED
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	any
ресурс	100000

Технически данни - продължение

Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +60
Impact Resistance	IK08
Номинален ток (A)	0,91
Свързване	2.5mm ² /14AWG
Инсталационен диаметър (mm)	110
Duty factor (% DF)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Housing	Polycarbonate black (RAL 9005)

Connection Table

			
N	L		
N	L	—	Steady

Dimension

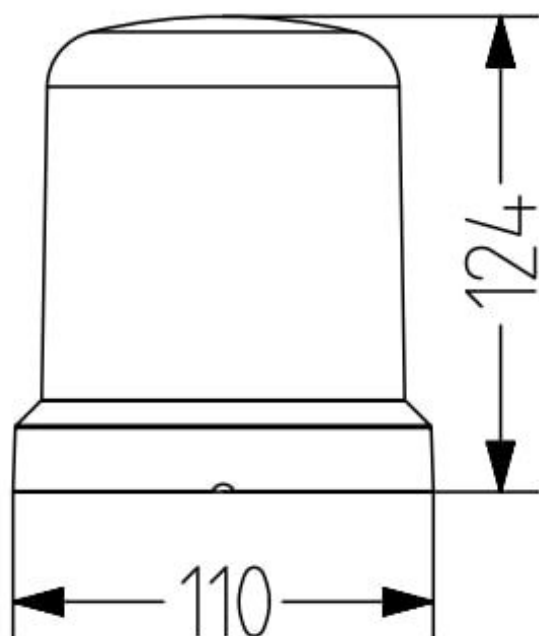


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED steady light, 24V AC/DC, orange Base required, Версия constant, Control Constant, MPP диапазон на напрежение AC/DC 24V	MAIL3100D
Необходими аксесоари	
Low Base for Round Signal Lights for Round Signal Lights, Версия аксесоари	MAIB0006
Flat gasket for Round Signal Lights Версия аксесоари, for Round Signal Lights	MAIZ0001
Аксесоари	
High Base for Round Signal Lights for Round Signal Lights, Версия аксесоари	MAIB0005
Metal bracket for vertical mounting of Round Signal Lights Версия аксесоари, for Round Signal Lights	MAIW0005