

Данни за артикула: MAIL3100M-

LED square steady/ flashing light orange, 24V AC/DC

housing red, Lens in Colour of LED, Версия flash / constant, Control Multipole cable, MPP диапазон на напрежение AC/DC 24V



Технически данни

Серия	MA 24V
Версия	flash / constant
Color of LED	Orange
MPP диапазон на напрежение (V)	AC/DC 24
Control	Multipole cable
Степен на защита - IP	IP66
Входове	bottom/side entry
Необходими аксесоари	MAIZ0002--
Аксесоари	MAIZ0003--
Светлоизточник	LED
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	any

Технически данни - продължение

ресурс	100000
Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +60
Impact Resistance	IK09
Номинален ток (A)	0,10
Свързване	2.5mm²/14AWG
Flash frequency (Hz)	1
Duty factor (% DF)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Housing	Polycarbonate red (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

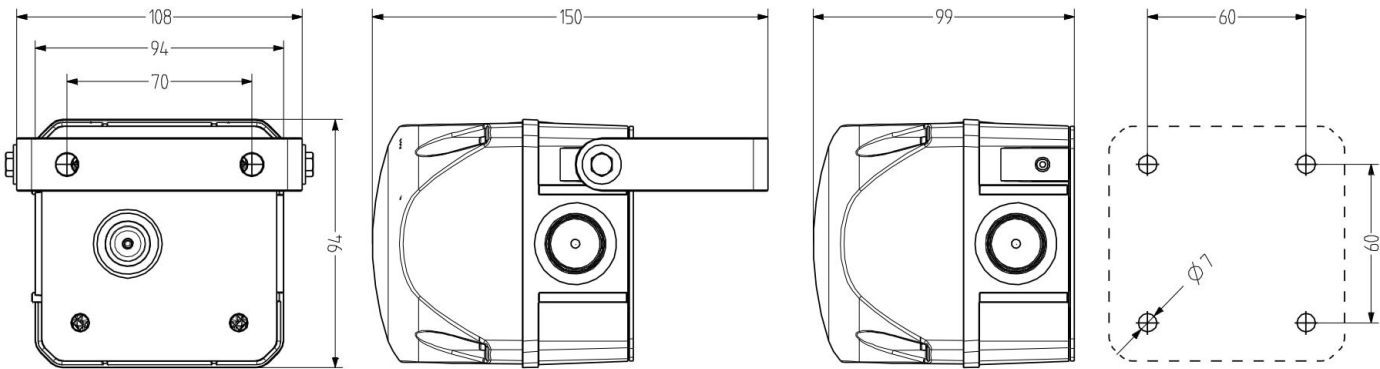


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED square steady/flashing light orange, 24V AC/DC housing red, Lens in Colour of LED, Версия flash / constant, Control Multipole cable, MPP диапазон на напрежение AC/DC 24V	MAIL3100M
Необходими аксесоари	
Sealing for Square Signal Lights Версия аксесоари, for Square Signal Lights	MAIZ0002
Аксесоари	
Connector for two Square Signal Lights Версия аксесоари, for Square Signal Lights	MAIZ0003