

Данни за артикула: MAIL3102M-

Compact LED steady/flashing light, 24-48V AC/DC, orange

Base required, Версия multi flash / constant, Control Multipole cable & dip switch, MPP диапазон на напрежение AC/DC 24-48V



Технически данни

Серия	MA 24V
Версия	multi flash / constant
Color of LED	Orange
MPP диапазон на напрежение (V)	AC/DC 24-48
Control	Multipole cable & dip switch
Степен на защита - IP	IP66
Диаметър, mm (mm)	110
Входове	depends on base
Необходими аксесоари	MAIB0006--;MAIZ0001--
Аксесоари	MAIB0005--;MAIW0005--
Светлоизточник	LED
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside

Технически данни - продължение

Монтаж	any
ресурс	100000
Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +60
Impact Resistance	IK08
Номинален ток (A)	0,37
Свързване	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Инсталационен диаметър (mm)	110
Duty factor (% DF)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Housing	Polycarbonate black (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

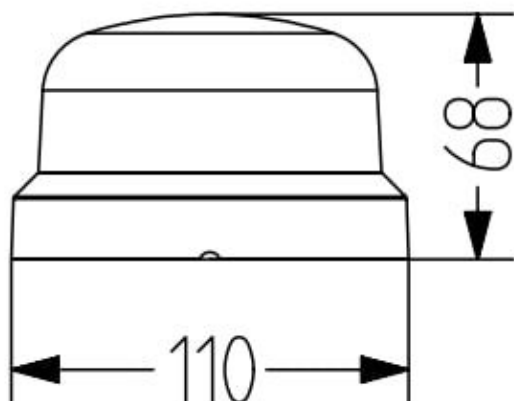


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Compact LED steady/flashing light, 24-48V AC/DC, orange	
Base required, Версия multi flash / constant, Control Multipole cable & dip switch, MPP диапазон на напрежение AC/DC 24-48V	MAIL3102M
Необходими аксесоари	
Low Base for Round Signal Lights for Round Signal Lights, Версия аксесоари	MAIB0006
Flat gasket for Round Signal Lights Версия аксесоари, for Round Signal Lights	MAIZ0001
Аксесоари	
High Base for Round Signal Lights for Round Signal Lights, Версия аксесоари	MAIB0005
Metal bracket for vertical mounting of Round Signal Lights Версия аксесоари, for Round Signal Lights	MAIW0005