

Данни за артикула: MAIL9100--

Compact LED multicolor light, 24-48V AC/DC

Base required, Версия multi colour, Control Multipole cable, MPP диапазон на напрежение AC/DC 24-48V



Технически данни

Серия	MA 24V
Версия	multi colour
Color of LED	Multi Color
MPP диапазон на напрежение (V)	AC/DC 24-48
Control	Multipole cable
Степен на защита - IP	IP66
Диаметър, mm (mm)	110
Входове	depends on base
Необходими аксесоари	MAIB0006--;MAIZ0001--
Аксесоари	MAIB0005--;MAIW0005--
Светлоизточник	LED
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	any
ресурс	100000

Технически данни - продължение

Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +60
Impact Resistance	IK08
Номинален ток (A)	0,16
Свързване	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Инсталационен диаметър (mm)	110
Duty factor (% DF)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Housing	Polycarbonate black (RAL 9005)

Таблични файлове: Compact LED multicolor light, 24-48V AC/DC

							
N	1	2	3				
N	L			Green	Green	Green	Green
N		L		Yellow	Amber blink	Amber blink	Amber blink
N			L	Red	Red blink	Red blink	Red blink
N	L	L		Blue	Green beat	Green beat	Green beat
N	L		L	Turquoise	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz
N		L	L	Magenta	White beat	White low (50%)	Blue blink
N	L	L	L	White	White	White	White beat

Dimension

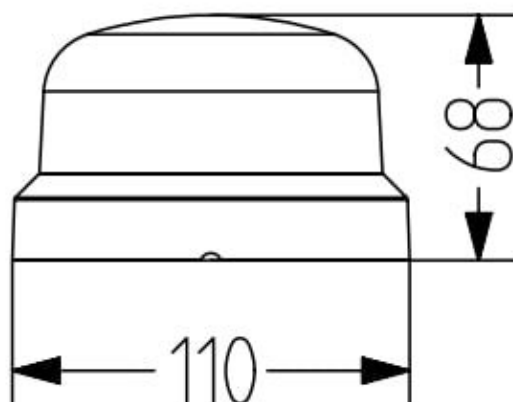


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Compact LED multicolor light, 24-48V AC/DC Base required, Версия multi colour, Control Multipole cable, MPP диапазон на напрежение AC/DC 24-48V	MAIL9100
Необходими аксесоари	
Low Base for Round Signal Lights for Round Signal Lights, Версия аксесоари	MAIB0006
Flat gasket for Round Signal Lights Версия аксесоари, for Round Signal Lights	MAIZ0001
Аксесоари	
High Base for Round Signal Lights for Round Signal Lights, Версия аксесоари	MAIB0005
Metal bracket for vertical mounting of Round Signal Lights Версия аксесоари, for Round Signal Lights	MAIW0005