

Данни за артикула: MC112035--

Товаров разединител MC1 3P 125A, за дист.управл.

Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 1, Номинален ток 125A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Защита Без защита




Технически данни

Нето широчина (mm)	90,00
Нето височина (mm)	145,00
Нето тегло (kg)	1,05
EAN	9004840262278
Разсейвана мощност (W)	38,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Тип на устройството	товаров разединител с дистанционно изключване
Номинален ток (A)	125
Размер	1
Защита	Без защита
Полюси	3
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	125 A gL
Защита от попадане под напрежение	Back-of-hand-proof


Технически данни - продължение

Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-40 to +70
Температурен обхват - работен (°C)	-25 to +70
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20
Степен на защита - IP	IP20
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	6000
Rated operational voltage (V)	690
Номинална честота (Hz)	50/60
Номинален работен ток (A)	125
Overvoltage category/pollution degree	III/3
Rated insulation voltage [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	2,80
Mechanical durability	20000 operation cycles
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Terminal type	Frame clamp
Terminal cross section	
Solid [main cable] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Stranded [main cable] (mm²)	1 x (25- 70), 2 x 25
Тип монтаж	vertical

Характеристика: Товаров разединител MC1 3P 125A, за дист.управл.

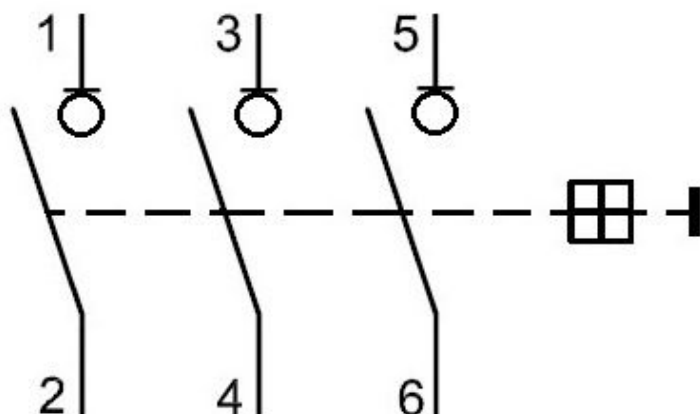

Чертеж: Товаров разединител МС1 3Р 125А, за дист.управл.

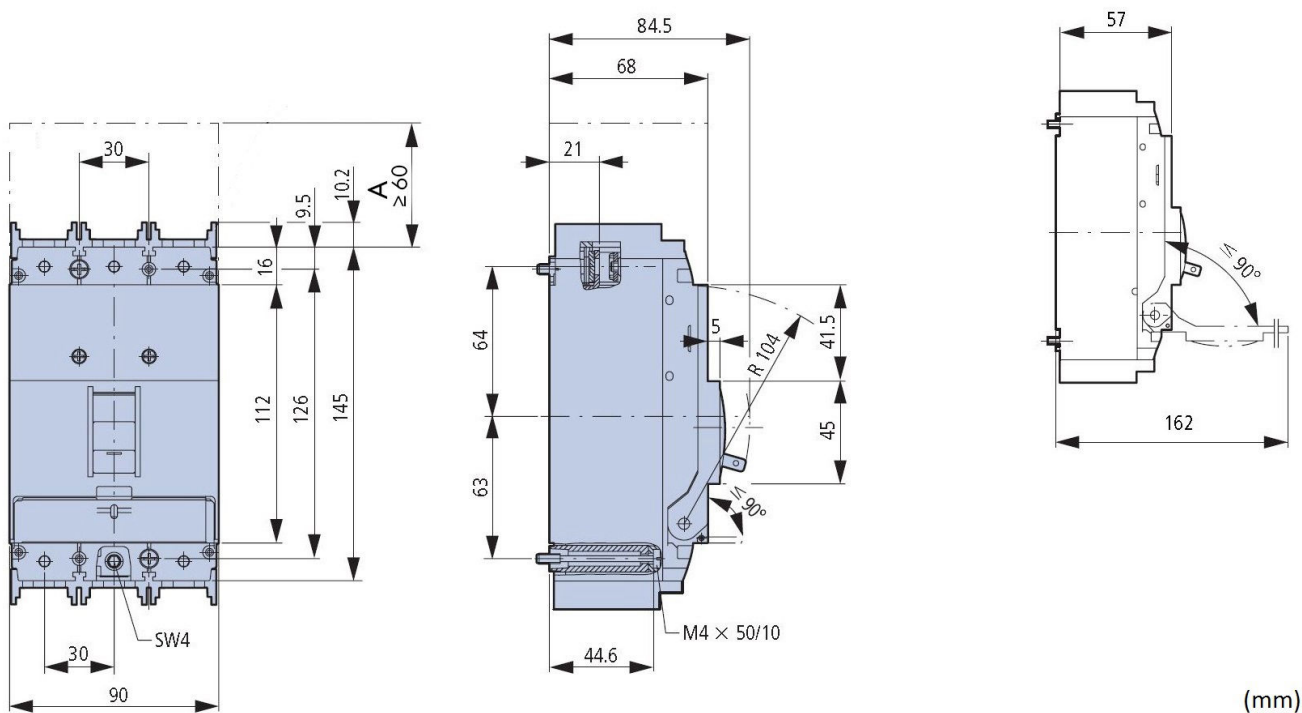

Описание	Артикулен No.
Товаров разединител MC1 3P 125A, за дист.управл. Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 1, Номинален ток 125A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Защита Без защита	MC112035