

Данни за артикула: MC140336--

Прекъсвач с лят корпус Тип М, 3Р, 100kA, 40А

Motor-protection, Размер 1, Номинален ток 40А, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Изключвателна възможност 100kA, Защита А (термо-магнитна защита за ел. двигатели)



Технически данни

Нето широчина (mm)	90,00
Нето височина (mm)	145,00
Нето тегло (kg)	1,05
EAN	9004840578997
Разсейвана мощност (W)	13,50
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Standard	IEC EN 60947
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Номинален ток (A)	40
Номинално напрежение	< 690VAC
Изключвателна възможност (kA)	100
Размер	1
Защита	A (термо-магнитна защита за ел. двигатели)
Полюси	3
ток на късо съединение (A)	40A

Технически данни - продължение

Protection against direct contact	finger- und handrücksicher nach VDE 0106 Teil 100
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Степен на защита - IP	IP20
Rated insulation voltage [Ui] (V)	690
Mechanical durability	20000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	10000
Terminal type	Frame clamp

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrücksicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1


BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1

WEIGHT - MC1

CONNECTION CROSS SECTIONS

Чертеж: Прекъсвач с лят корпус Тип М, 3Р, 100kA, 40А

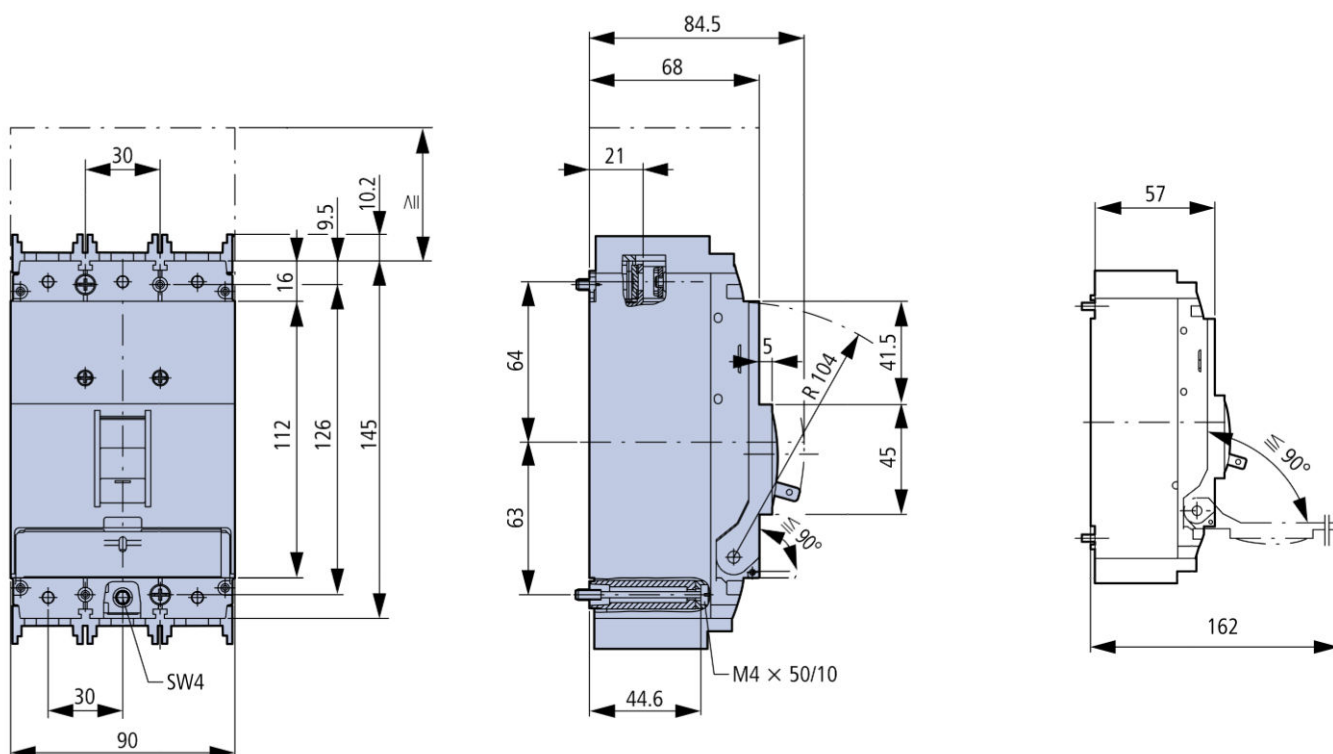

Описание	Артикулен No.
Прекъсвач с лят корпус Тип M, 3P, 100kA, 40A Motor-protection, Размер 1, Номинален ток 40A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Изключвателна възможност 100kA, MC140336 Защита A (термо-магнитна защита за ел. двигатели)	