

Данни за артикула: MC150141--

Автоматичен прекъсвач MC1 Тип А, 4Р, 25kA, 50A

Размер 1, Номинален ток 50A, Полюси 4, Степен на защита - IP IP20, Изключвателна възможност 25kA, Защита А (термо-магнитна защита за системи и кабели)



Технически данни

Нето широчина (mm)	120,00
Нето височина (mm)	145,00
Нето тегло (kg)	1,33
EAN	9004840385458
Разсейвана мощност (W)	13,50
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Standard	IEC EN 60947
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Номинален ток (A)	50
Номинално напрежение	< 440VAC
Изключвателна възможност (kA)	25
Размер	1
Защита	A (термо-магнитна защита за системи и кабели)
Полюси	4
ток на късо съединение	50A

Технически данни - продължение

Protection against direct contact	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Степен на защита - IP	IP20
Rated insulation voltage [Ui] (V)	690
Mechanical durability	20000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	10000
Terminal type	Frame clamp

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1

BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1


WEIGHT - MC1

ACTIVE POWER DISSIPATION

I_n [A]	MC1 - Leistungsschalter				MC2 - Leistungsschalter				MC3 - Leistungsschalter			
	Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz	
	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]

CONNECTION CROSS SECTIONS

Чертеж: Автоматичен прекъсвач MC1 Тип А, 4Р, 25kA, 50А

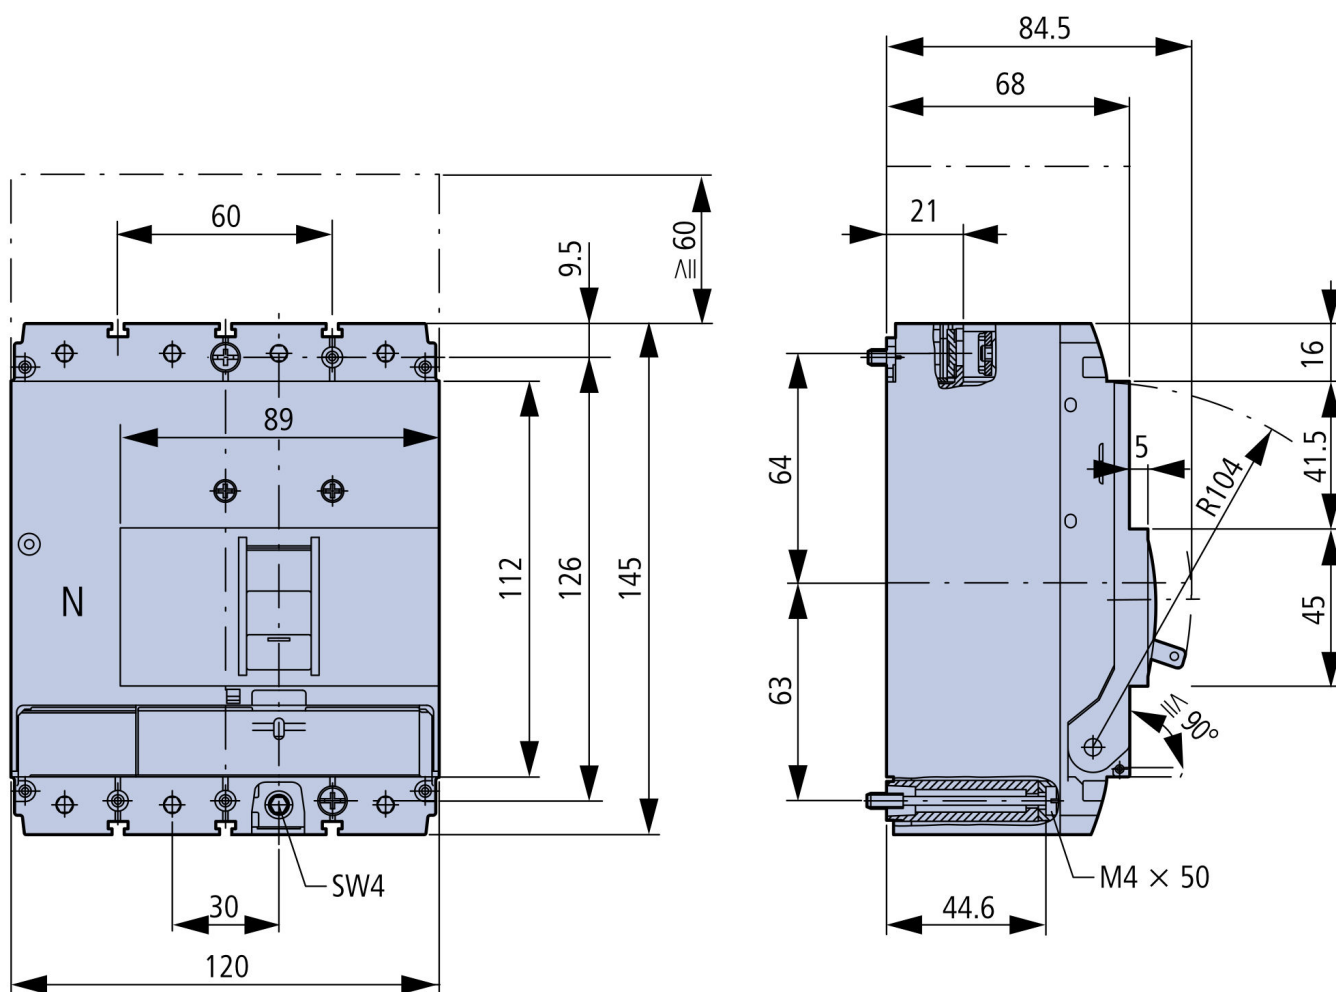

Описание

Артикулен No.

Автоматичен прекъсвач MC1 Тип А, 4Р, 25kA, 50А

Размер 1, Номинален ток 50А, Полюси 4, Степен на защита - IP IP20, Изключвателна възможност 25kA, Защита А (термо- магнитна защита за системи и кабели) MC150141