

Данни за артикула: MC163045--

## Товаров разединител MC1 4P 63A, за дист.управл.

Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 1, Номинален ток 63A, Полюси 4, Степен на защита - IP IP20, Защита Без защита




### Технически данни

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Нето широчина (mm)                    | 120,00                                        |
| Нето височина (mm)                    | 145,00                                        |
| Нето тегло (kg)                       | 1,32                                          |
| EAN                                   | 9004840385557                                 |
| Разсейвана мощност (W)                | 6,00                                          |
| Мин. околна температура (°C)          | -25                                           |
| Макс. околна температура (°C)         | 60                                            |
| Тип на устройството                   | товаров разединител с дистанционно изключване |
| Номинален ток (A)                     | 63                                            |
| Размер                                | 1                                             |
| Защита                                | Без защита                                    |
| Полюси                                | 4                                             |
| Standard                              | IEC EN 60947<br>VDE 0660                      |
| Short-circuit protection maximum fuse | 125                                           |
| Защита от попадане под напрежение     | Back-of-hand-proof                            |

## Технически данни - продължение

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Climatic proofing                                      | Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 |
| Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C) | -40 to +70                             |
| Температурен обхват - работен (°C)                     | -25 to +70                             |
| Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms      | 20                                     |
| Степен на защита - IP                                  | IP20                                   |
| Rated operational voltage (V)                          | 690                                    |
| Номинална честота (Hz)                                 | 50/60                                  |
| Номинален работен ток (A)                              | 63                                     |
| Overvoltage category/pollution degree                  | III/3                                  |
| Rated insulation voltage [Ui] (V)                      | 690                                    |
| Short circuit making capacity (kA)                     | 2,80                                   |
| Mechanical durability                                  | 20000 operation cycles                 |
| <b>AC-1</b>                                            |                                        |
| 400 V                                                  | 10000                                  |
| 415 V                                                  | 10000                                  |
| 660 V 690 V (A)                                        | 7500                                   |
| AC-23A                                                 | 1000                                   |
| Terminal type                                          | Frame clamp                            |
| <b>Terminal cross section</b>                          |                                        |
| Solid [main cable] (mm <sup>2</sup> )                  | 2 x (6 - 16)                           |
| Stranded [main cable] (mm <sup>2</sup> )               | 2 x (6 - 25)                           |
| Тип монтаж                                             | vertical                               |

Чертеж: Товаров разединител MC1 4P 63A, за дист.управл.

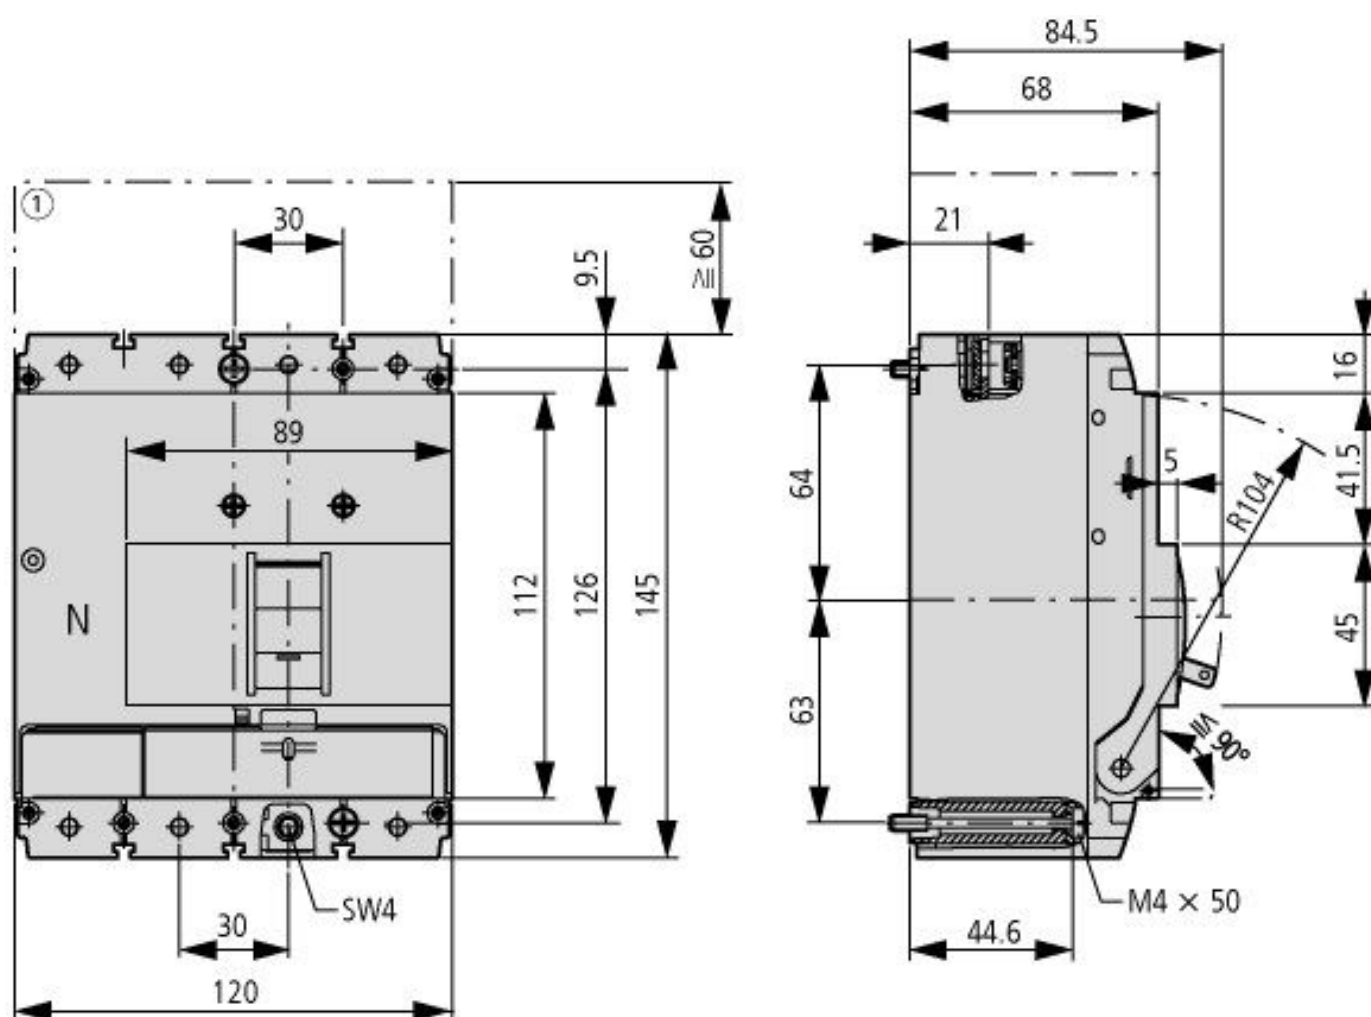

Товаров разединител MC1 4P 63A, за дист.управл.

Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 1, Номинален ток 63A, Полюси 4, Степен на MC163045  
защита - IP IP20, Защита Без защита