

Данни за артикула: MC290337--

Автоматичен прекъсвач MC2 Тип ME, 3P, 150kA, 90A

Размер 2, Номинален ток 90A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Изключвателна възможност 100kA, Защита ME (електронна защита за ел. двигатели)



Технически данни

Нето ширина (mm)	105,00
Нето височина (mm)	184,00
EAN	9004840386035
Разсейвана мощност (W)	25,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Номинален ток (A)	90
Изключвателна възможност (kA)	100
Размер	2
Защита	ME (електронна защита за ел. двигатели)
Полюси	3
Степен на защита - IP	IP20

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung				Schraubanschluss	
				Tunnelklemmen	
				Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrähtig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrähtig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Tunnelklemme	eindrähtig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrähtig	1-Loch		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrähtig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrähtig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindrähtig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrähtig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
	4-Loch		-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrähtig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	mehrdrähtig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch			-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch			-	-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-


Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

- Hinweis:** 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
- 2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Чертеж: Автоматичен прекъсвач MC2 Тип ME, 3P, 150kA, 90A

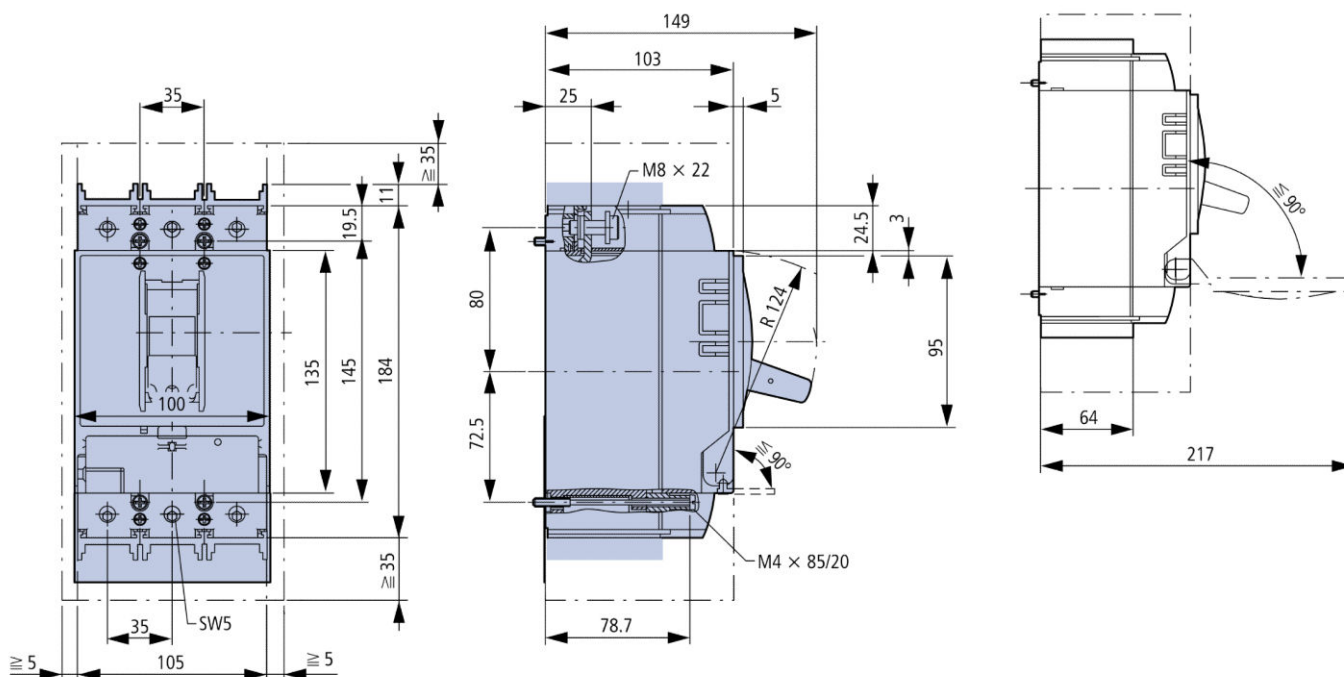

Описание	Артикулен No.
Автоматичен прекъсвач MC2 Тип ME, 3P, 150kA, 90A	
Размер 2, Номинален ток 90A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Изключвателна възможност 100kA, Защита ME (електронна защита за ел. двигатели)	MC290337