

Данни за артикула: MG10D999-A

Модулен амперметър за шунт 60/100/150mV, цифров

Тип 45 mm модул, Функция амперметър DC, Обхват 5000-8000A



Технически данни

Тип	45 mm модул
Обхват	5000-8000A
Дисплей	digital
Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Supply	230VAC
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+5 bis +40
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-20 to +50
Разсейвана мощност (W)	4,10
Тип на закрепване	Instrument for vertical mounting
Степен на защита - IP	IP30 (front), IP20 (connections)
Burden	3,0VA

Технически данни - продължение

Vibration resistance	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
shock resistance	VDE 0410, 15G

Характеристика: Модулен амперметър за шунт 60/100/150mV, цифров

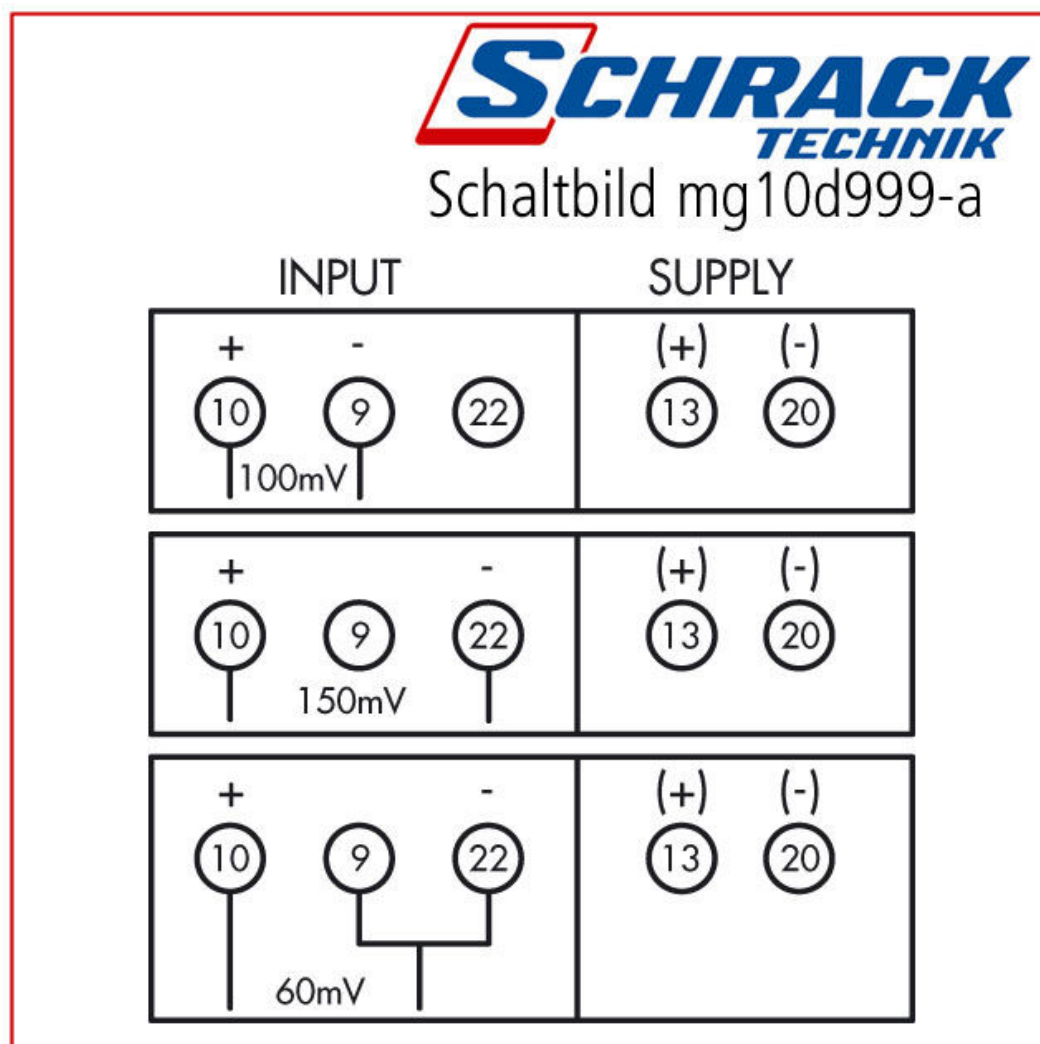


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Модулен амперметър за шунт 60/100/150mV, цифров Тип 45 mm модул, Функция амперметър DC, Обхват 5000-8000A	MG10D999-A
Акcesoари	
Шунт 60mV, 25A Входящ ток 25A	MG900107
Шунт 60mV, 100A Входящ ток 100A	MG900112
Шунт 60mV, 200A Входящ ток 200A	MG900114
Шунт 60mV, 300A Входящ ток 300A	MG900116
Шунт 60mV, 600A Входящ ток 600A	MG900119
Шунт 60mV, 1000A Входящ ток 1000A	MG900121