

Данни за артикула: MG159010--

Модулен амперметър, 10А-АС, директен, аналогов

Тип 45 mm модул, Функция амперметър АС, Обхват 10А




Технически данни


Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Тип	45 mm модул
Дисплей	analog
Обхват	10A
Frequency range	15-100Hz
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-25 to +40
Разсейвана мощност (W)	1,50

Технически данни - продължение

Свързване	Screw connection wire (flexible) max. 4mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Screw connection wire (fixed) max. 4mm ² Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm ²
Тип на закрепване	Instrument for vertical mounting
Степен на защита - IP	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA
Vibration resistance	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
shock resistance	VDE 0410, 15G

Характеристика: Модулен амперметър, 10А-АС, директен, аналогов

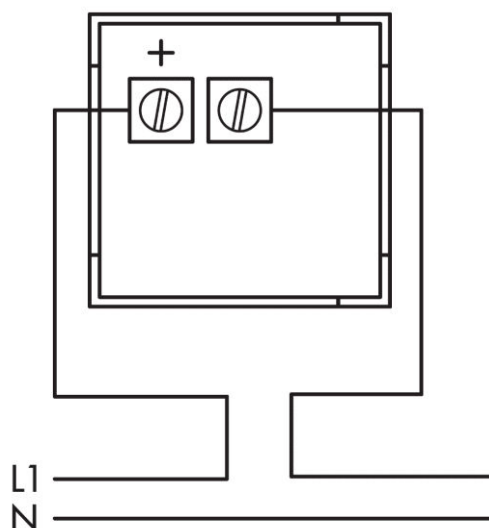

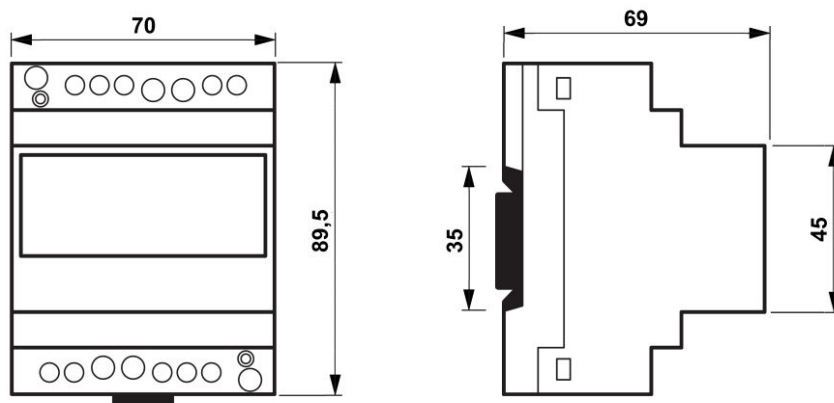Чертеж: Модулен амперметър, 10А-АС, директен, аналогов

Описание	Артикулен No.
Модулен амперметър, 10А-АС, директен, аналогов Тип 45 mm модул, Функция амперметър АС, Обхват 10А	MG159010