

Данни за артикула: MG159040--

Модулен амперметър, 40А-АС, директен, аналогов

Тип 45 mm модул, Функция амперметър АС, Обхват 40А




Технически данни


Тип	45 mm модул
Обхват	40А
Дисплей	analog
Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-25 to +40
Разсейвана мощност (W)	1,50
Свързване	Screw connection wire (flexible) max. 6mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Screw connection wire (fixed) max. 6mm ² Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm ²

Технически данни - продължение

Тип на закрепване	Instrument for vertical mounting
Степен на защита - IP	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA
Frequency range	15-100Hz
Vibration resistance	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
shock resistance	VDE 0410, 15G

Характеристика: Модулен амперметър, 40А-АС, директен, аналогов

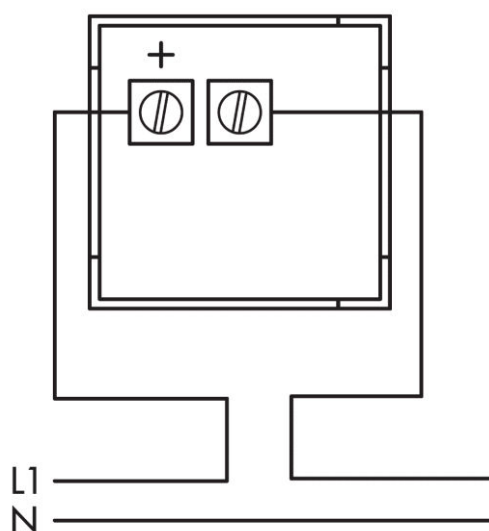

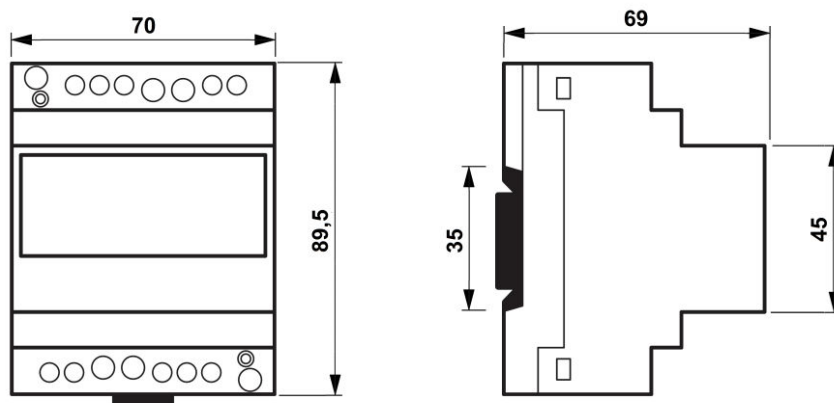Чертеж: Модулен амперметър, 40А-АС, директен, аналогов

Описание	Артикулен No.
Модулен амперметър, 40А-АС, директен, аналогов Тип 45 mm модул, Функция амперметър АС, Обхват 40А	MG159040