

Данни за артикула: MGF17025-A

Амперметър, 72x72mm, 25A, DC, директен

Direct measuring, Тип преден панел, Функция амперметър DC, Размер 72x72mm, Обхват 25A, Степен на защита - IP IP52 (front), IP00 (connections)



Технически данни


Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Тип	преден панел
Дисплей	analog
Обхват	25A
Размер	72x72mm
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-25 to +40
Разсейвана мощност (W)	1,20
Тип на закрепване	Instrument for vertical mounting
Степен на защита - IP	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	1,0VA
Vibration resistance	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz

Технически данни - продължение


shock resistance

VDE 0410, 15G

Характеристика: Амперметър, 72x72mm, 25A, DC, директен

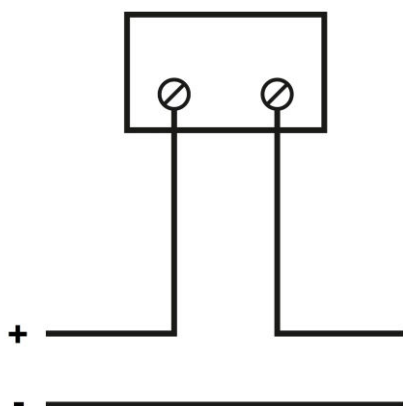

Чертеж: Амперметър, 72x72mm, 25A, DC, директен

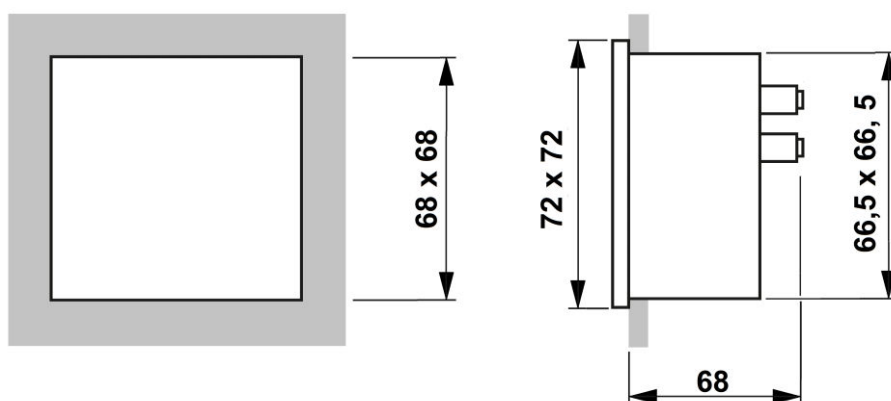

Описание	Артикулен No.
Амперметър, 72x72mm, 25A, DC, директен Direct measuring, Тип преден панел, Функция амперметър DC, Размер 72x72mm, Обхват 25A, Степен на защита - IP IP52 (front), IP00 (connections)	MGF17025-A