

Данни за артикула: MGF27030-A

Волтметър, 72x72mm, 30 VDC

Тип преден панел, Функция волтметър DC, Размер 72x72mm, Обхват 30V, Степен на защита - IP IP52 (front), IP00 (connections)



Технически данни

Standard

EN 50081

BS-89

VDE 0410

EN 60051

EN 50082

EN 61010

Тип

преден панел


Дисплей

analog

Технически данни - продължение


Обхват	30V
Размер	72x72mm
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-25 to +40
Разсейвана мощност (W)	0,20
Тип на закрепване	Instrument for vertical mounting
Степен на защита - IP	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	3,0VA
Vibration resistance	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
shock resistance	VDE 0410, 15G

Характеристика: Волтметър, 72x72mm, 30 VDC

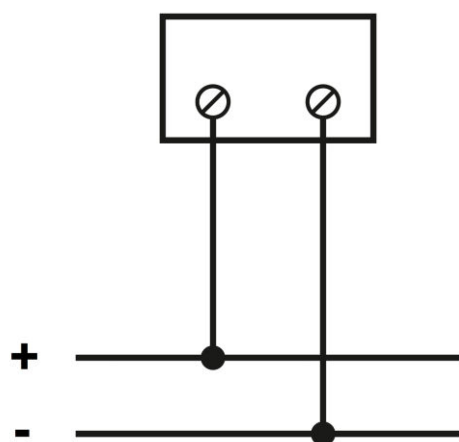

Чертеж: Волтметър, 72x72mm, 30 VDC

72 x 72

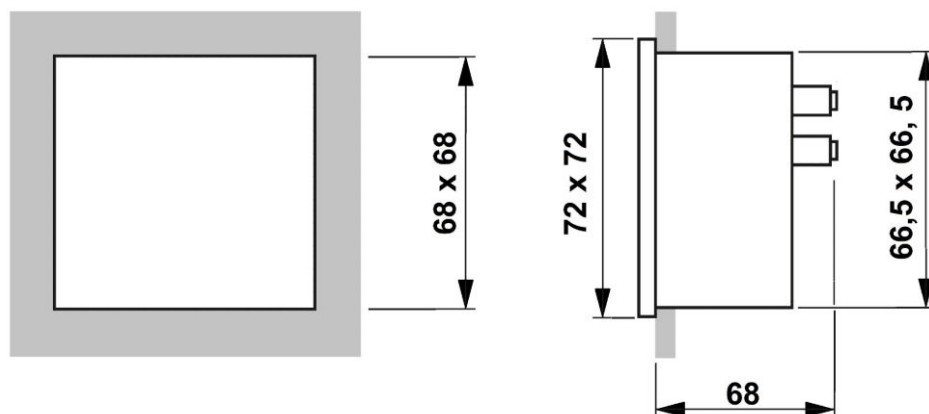

Описание	Артикулен No.
Волтметър, 72x72mm, 30 VDC	
Тип преден панел, Функция волтметър DC, Размер 72x72mm, Обхват 30V, Степен на защита - IP IP52 (front), IP00 (connections)	MGF27030-A