

Данни за артикула: MGF57025-A

Амперметър, 72x72mm, 25А, АС, директен

Direct measurement, Тип преден панел, Функция амперметър АС, Размер 72x72mm, Обхват 25А, Степен на защита - IP IP52 (front), IP00 (connections)




Технически данни


Standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Тип	преден панел
Дисплей	analog
Обхват	25А
Размер	72x72mm
Frequency range	15-100Hz
Accuracy	1,50 percent
Оперативно напрежение АС (V)	600
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-25 to +40

Технически данни - продължение

Разсейвана мощност (W)	1,20
Тип на закрепване	Instrument for vertical mounting
Степен на защита - IP	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA
Vibration resistance	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
shock resistance	VDE 0410, 15G

Характеристика: Амперметър, 72x72mm, 25A, AC, директен

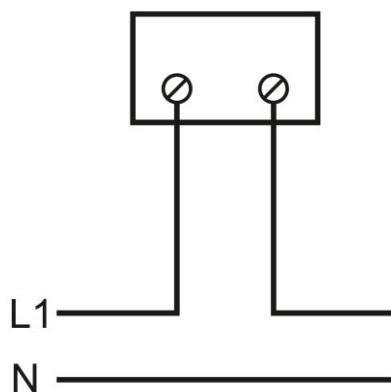

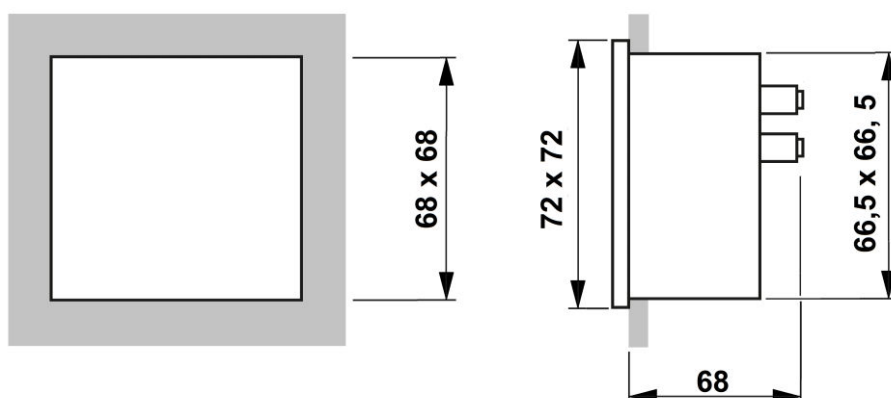Чертеж: Амперметър, 72x72mm, 25A, AC, директен

Описание	Артикулен No.
Амперметър, 72x72mm, 25A, AC, директен Direct measurement, Тип преден панел, Функция амперметър AC, Размер 72x72mm, Обхват 25A, Степен на защита - IP IP52 MGF57025-A (front), IP00 (connections)	