

Данни за артикула: MGF62500Y-

Волтметър, жълт, квадратен, 22.5 mm, 50-500V AC



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Технически данни

Standard	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Серия	LORA
Тип	преден панел
Rated operational voltage (V)	50-500 AC
Номинален работен ток (A)	≤ 0,05
Rated insulation voltage [Ui] (V)	660
Rated impulse withstand voltage Uimp	2,5 kV
Осветление	светещ
Дисплей	digital
Color of LED	Yellow
Measurand	Voltage
MPP диапазон на напрежение (V)	50 - 500 AC


Технически данни - продължение

Accuracy


Voltage (tolerance)	±2%
Installation category	II
Степен на замърсяване	3
Operating height (m)	≤ 2000
Humidity (%)	50% humidity at 40°C
Температурен обхват - работен (°C)	-25 to +70 (daily average ≤35)
Степен на защита - IP	IP50 (Outdoor), IP20 (Indoor)
ресурс	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC

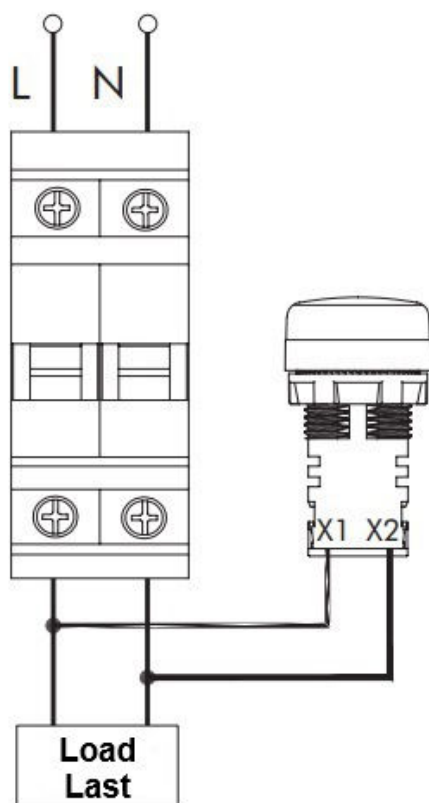

50-500V - AC

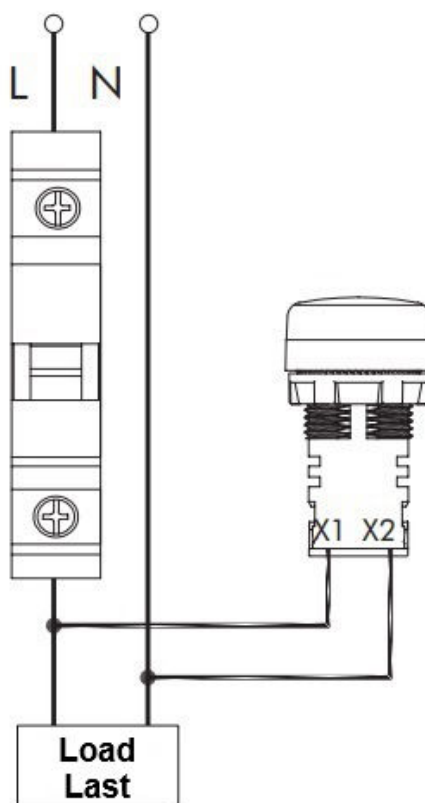

Dimensions

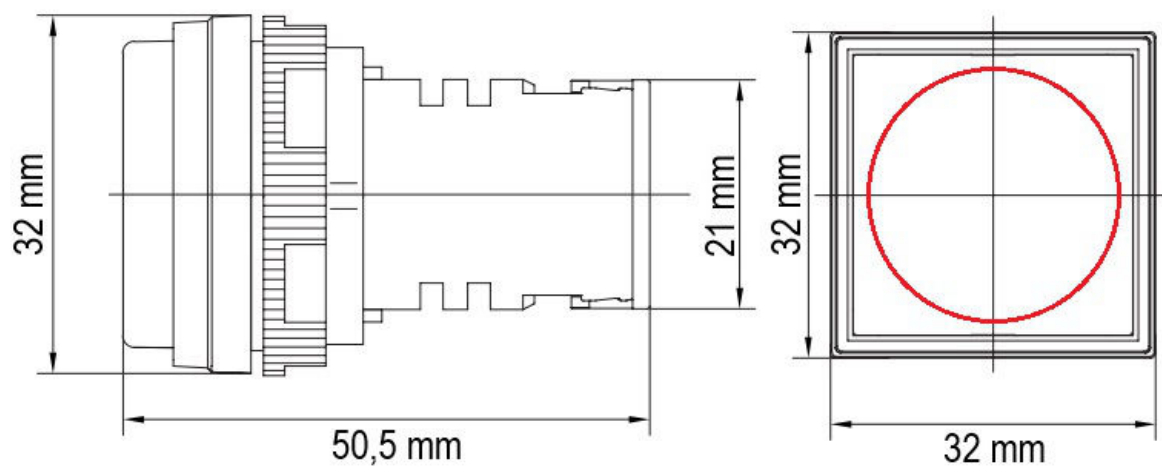

Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{mm}$

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Волтметър, жълт, квадратен, 22.5 mm, 50-500V AC	MGF62500Y
Акcesoари	
Адаптер за монтаж на M22 устройства към DIN релса Конструкция DIN rail adapter, Осветление No, Цвят Сиво, Серия MM	MM216400
Държач празен за табелки 18x27mm Конструкция Labeling material, Осветление No, Серия MM	MM216392
Надписна табелка, 18x27mm ненадписана Конструкция Labeling material, Осветление No, Серия MM	MM216480