

Данни за артикула: MGF67300-A

Волтметър, 72x72mm, 300V AC

Тип преден панел, Функция волтметър AC, Размер 72x72mm, Обхват 300V, Степен на защита - IP IP52 (front), IP00 (connections)




Технически данни


Standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Тип	преден панел
Дисплей	analog
Обхват	300V
Размер	72x72mm
Frequency range	45-65Hz
Accuracy	1,50 percent
Оперативно напрежение AC (V)	600
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-25 to +40

Технически данни - продължение

Разсейвана мощност (W)	0,20
Тип на закрепване	Instrument for vertical mounting
Степен на защита - IP	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	3,0VA
Vibration resistance	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
shock resistance	VDE 0410, 15G

Характеристика: Волтметър, 72x72mm, 300V AC

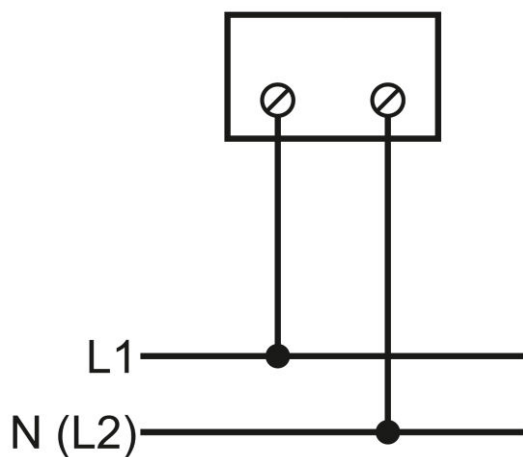

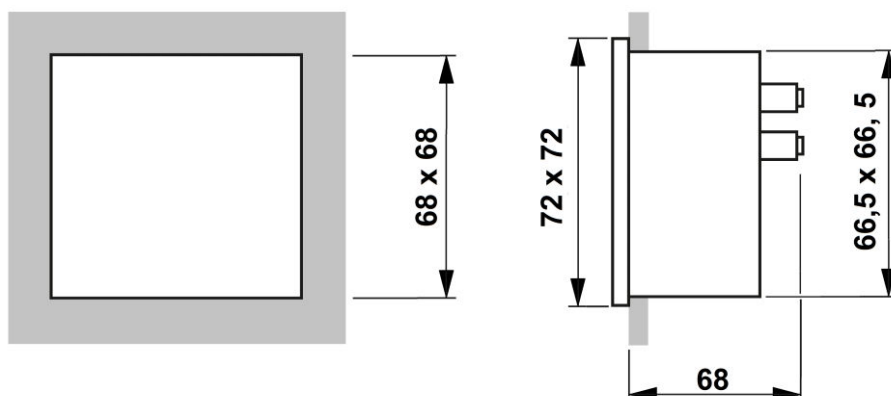Чертеж: Волтметър, 72x72mm, 300V AC

Описание	Артикулен No.
Волтметър, 72x72mm, 300V AC	
Тип преден панел, Функция волтметър AC, Размер 72x72mm, Обхват 300V, Степен на защита - IP IP52 (front), IP00 (connections)	MGF67300-A