

Данни за артикула: MM216708--

Двоен бутон със св.индикация, без задр."Stop"/ "Start"

Конструкция двоен бутон, Версия със самовъзвръщане, Осветление for passive illumination, Цвят Бяло, Черно, Степен на защита - IP IP66, Серия ММ



Технически данни

Серия	ММ
Версия	със самовъзвръщане
Осветление	for passive illumination
Цвят	Бяло Черно
Конструкция	двоен бутон
Степен на защита - IP	IP66
Необходими аксесоари	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Аксесоари	MM216396--
shock resistance	30G
Ambient temperature Open (°C)	-25°C...+70°C
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5

Технически данни - продължение

Lifespan, mechanical	200000 Operations
Operating frequency	< 3600 Operations
Mounting position	any
Тип No.	M22-DDL-WS-GB1/GB0

Maßbild

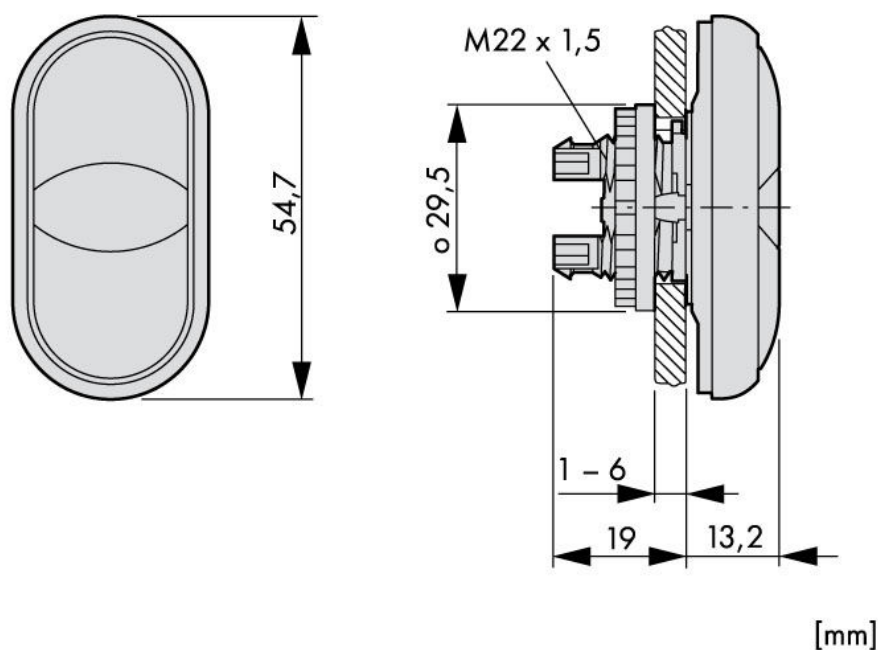


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Двоен бутон със св.индикация, без задр. "Stop" / "Start" Конструкция двоен бутон, Версия със самовъзвръщане, Осветление for passive illumination, Цвят Бяло, Черно, Степен на защита - IP IP66, Серия MM	MM216708
Необходими аксесоари	
Фланец преден за допълнителни контакти 3 позиции Конструкция Mounting adapter, Осветление No, Цвят Черно, Серия MM	MM216374
Допълнителен контакт NO преден монтаж Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM	MM216376
Допълнителен контакт NC преден монтаж Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM	MM216378
Аксесоари	
Защитна прозрачна мембрана IP67 за двоен бутон Конструкция Key protection membrane, Осветление No, Цвят Plastic transparent, Серия MM	MM216396