

Данни за артикула: MM216847--

Превключвател 3 поз. със задръжка и св.индикация, Зелен

Конструкция Illuminated toggle, Версия без самовъзвръщане, I-O-II, Осветление for passive illumination, Цвят Зелено, Степен на защита - IP IP66, Серия MM



Технически данни

Серия	MM
Версия	I-O-II без самовъзвръщане
Управляващ елемент	плоска ръкохватка
Осветление	for passive illumination
Цвят	Зелено
Конструкция	Illuminated toggle
Степен на защита - IP	IP66
Необходими аксесоари	MM216374--;MM216376--;MM216378--
shock resistance	30G
Ambient temperature Open (°C)	-25°C...+70°C
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Tightening torque (Nm)	0,30

Технически данни - продължение

Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 2000 Operations
Mounting position	any
Тип No.	M22-WRLK3-G

Maßbild

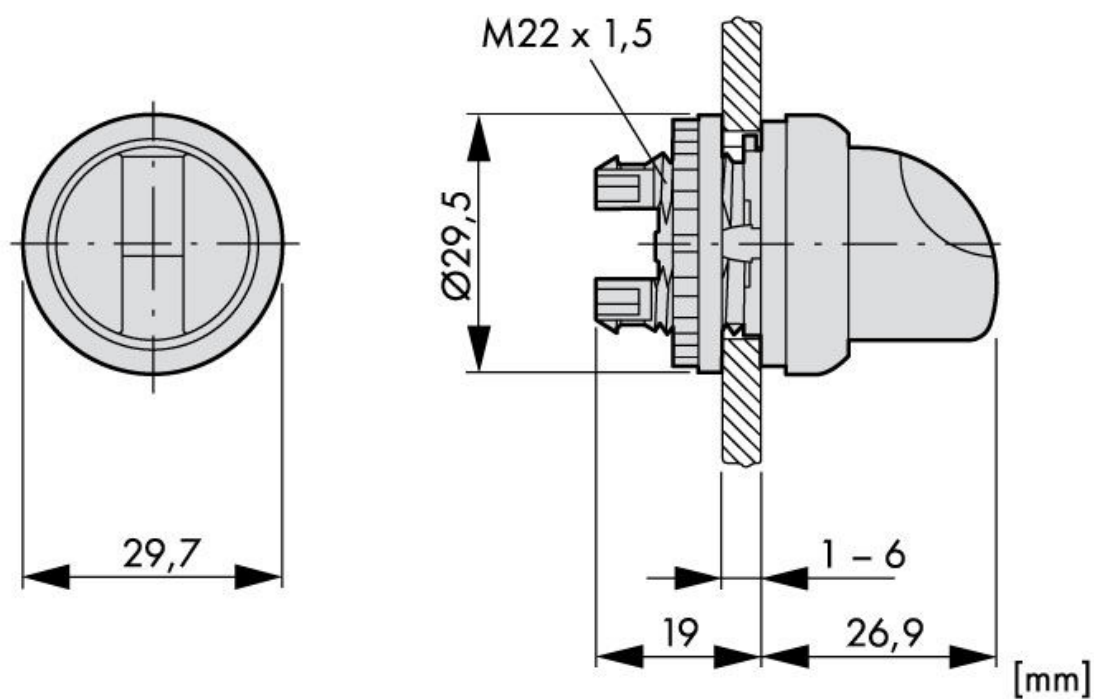


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Превключвател 3 поз. със задръжка и св.индикация, Зелен Конструкция Illuminated toggle, Версия без самовъзвръщане, I-0-II, Осветление for passive illumination, Цвят Зелено, Степен на защита - IP IP66, Серия MM	MM216847
Необходими аксесоари	
Фланец преден за допълнителни контакти 3 позиции Конструкция Mounting adapter, Осветление No, Цвят Черно, Серия MM	MM216374
Допълнителен контакт NO преден монтаж Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM	MM216376
Допълнителен контакт NC преден монтаж Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM	MM216378