

Данни за артикула: MM216957--

Бутон равен със задържане и св.индикация, "О", Червен

Конструкция светещ бутон, Версия плосък, без самовъзвръщане, Осветление for passive illumination, Цвят Червено, Степен на защита - IP IP67, IP69K, Серия MM



Технически данни

Серия	MM
Версия	плосък без самовъзвръщане
Осветление	for passive illumination
Цвят	Червено
Конструкция	светещ бутон
Степен на защита - IP	IP69K IP67
Необходими аксесоари	MM216374--; MM216376--; MM216378--
shock resistance	30G
Ambient temperature Open (°C)	-25°C...+70°C
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5

Технически данни - продължение

Lifespan, mechanical	1000000 Operations
Operating frequency	< 1800 Operations
Mounting position	any
Тип No.	M22-DRL-R-X0

Maßbild

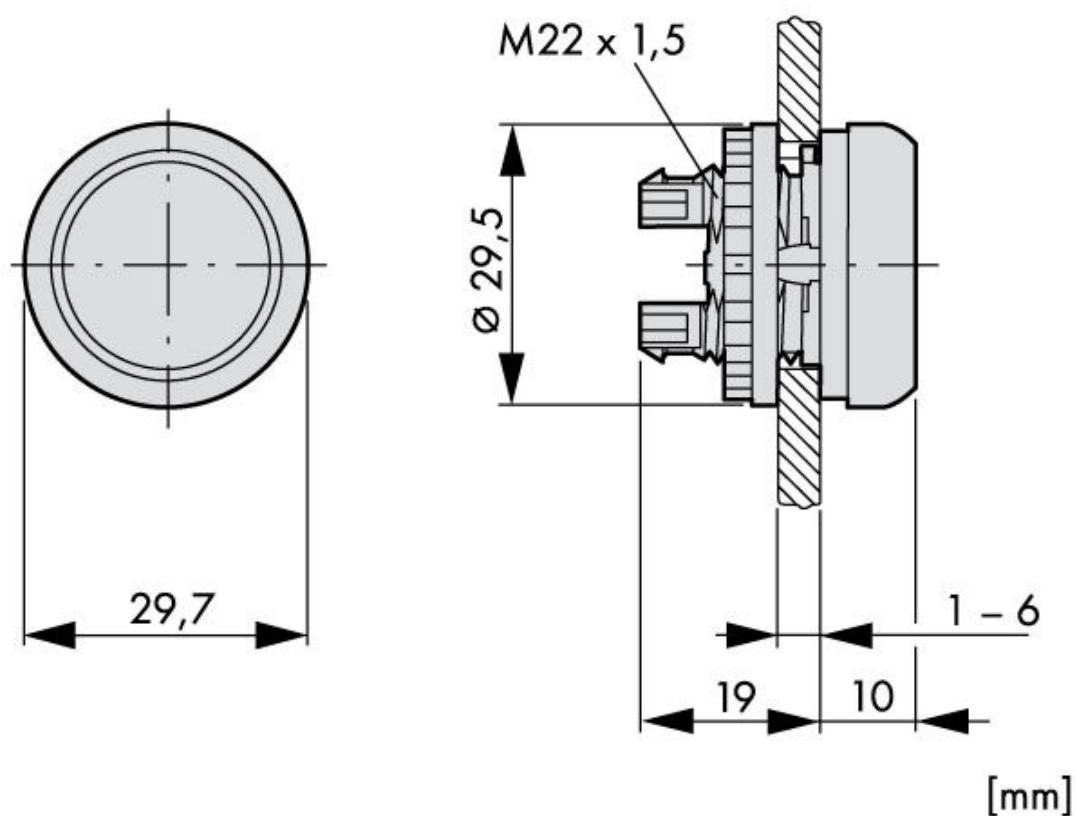


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Бутон равен със задържане и св.индикация, "O", Червен Конструкция светещ бутон, Версия плосък, без самовъзвръщане, Осветление for passive illumination, Цвят Червено, Степен на защита - IP IP67, IP69K, Серия MM	MM216957
Необходими аксесоари	
Фланец преден за допълнителни контакти 3 позиции Конструкция Mounting adapter, Осветление No, Цвят Черно, Серия MM	MM216374
Допълнителен контакт NO преден монтаж Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM	MM216376
Допълнителен контакт NC преден монтаж Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM	MM216378