

Данни за артикула: MM218060--

Светодиоден модул Син 85-264V AC, заден М-Ж, ВИНТ.КЛЕМИ

Конструкция LED, Версия Screw terminal, Осветление Yes, Цвят Синьо, Степен на защита - IP IP20, Серия MM




Технически данни

Серия	MM
Версия	Screw terminal
Осветление	Yes
Цвят	Синьо
Конструкция	LED
Степен на защита - IP	IP20
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	6000
Rated insulation voltage [Ui] (V)	500
Overvoltage category/pollution degree	III / 3
shock resistance	30G
Ambient temperature Open (°C)	-25°C...+70°C
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Tightening torque (Nm)	0,80

Технически данни - продължение

Mounting position	any
Connection cross section, single wire (mm ²)	0,75 - 2,5
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	0,5 - 2,5
Тип No.	M22-LEDC230-B

Maßbild

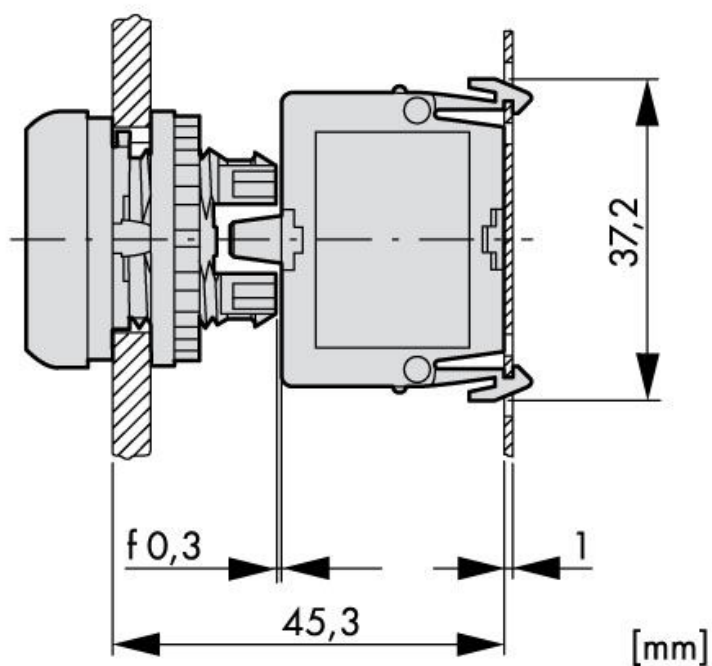

Описание	Артикулен No.
Светодиоден модул Син 85-264V AC, заден м-ж,винт.клеми Конструкция LED, Версия Screw terminal, Осветление Yes, Цвят Синьо, Степен на защита - IP IP20, Серия MM	MM218060