

Данни за артикула: MX112035--

Товаров разединител MX1, 3P, 125A

Номинален ток 125A, Размер 1, Защита Без защита, Полюси 3



Технически данни

Нето широчина (mm)	90,00
Нето височина (mm)	140,00
Нето тегло (kg)	1,05
EAN	9004840896596
Разсейвана мощност (W)	37,50
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	Товарови разединители
Standard	EN 60947-3
Номинален работен ток (A)	150
Номинален ток (A)	125
Номинално напрежение	< 690VAC
Размер	1
Защита	Без защита
Полюси	3
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000

Технически данни - продължение

Mechanical durability	15000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Чертеж: Товаров разединител MX1, 3P, 125A

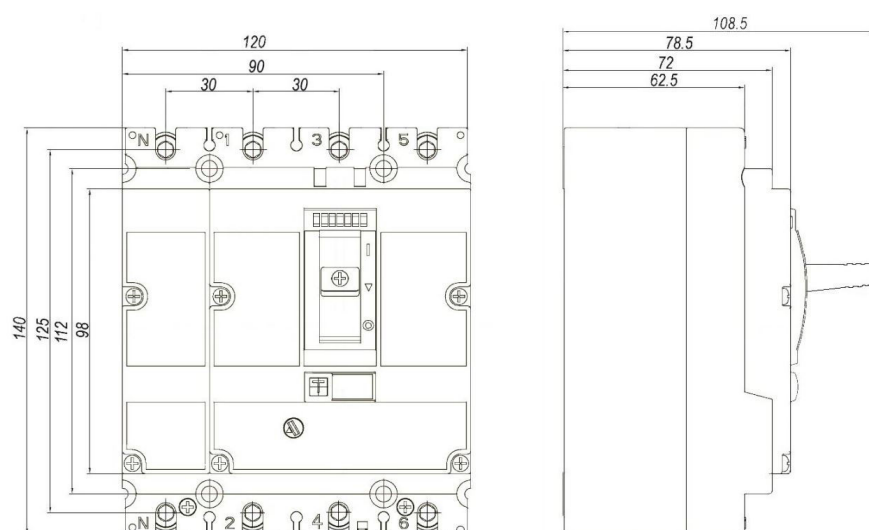


Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Товаров разединител MX1, 3P, 125A		MX112035
Номинален ток 125A, Размер 1, Защита Без защита, Полюси 3		
Акcesoари		
Toggle Lever Locking Device for MX1		MX190199
No lock included in the scope of delivery.		
Монтажна плоча за 35mm DIN-релса, за MX1, 3P		MX190213
Размер 1, Полюси 3		
Проходна клема за MX1, 1 брой, 2.5-75mm ²		MX190015
Размер 1Al/Cu		
Клемни разширители за MX1, 3P, 6 броя		MX190019
Полюси 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX1 (for top and bottom)		
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX1, комплект, 3P		MX190780
Полюси 3, for top and bottom		

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Клемен капак, дълъг, за прекъсвач MX1, комплект, 3P Полюси 3, for top and bottom		MX190783
Тунелна клема, за MX1, 1 брой, Al/Cu 1x16-95mm ² , макс. 100A Размер 1, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!		MX196730
Задно присъединяване, 3P, за вход и изход на прек., за MX1 Размер 1		MX196734
Socket for MX1 3 pole Размер 1, Полюси 3		MX196871
Safety release for socket MX1 Размер 1		MX196873
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX1 Размер 1		MX196870
Механична блокировка за прекъсвачи MX1, 3P Размер 1, Полюси 3		MX191581
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX1 Размер 1		MX199462
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220-240VAC, за MX1 Размер 1		MX199471
Минимално напреженов изключвател (UVR), 380-415VAC, за MX1 Размер 1		MX199473
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX1 Размер 1		MX199481
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX1 Размер 1		MX199489
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX1 Полюси 1		MX199567
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX1		MX190154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX1		MX191607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX1		MX199736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX1		MX199742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX1 Размер 1		MX199837
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX1 Размер 1		MX199838

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX1		MX199832
Размер 1		
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX1		MX199833
Размер 1		
Допълнителен контакт (AX), 1 CO		MX199411
Сигнален контакт (Al), 1 CO		MX199511
Универсален адаптер за прек. с лят корпус, 250A, шинна с-ма 60mm шинна с-ма, изход отгоре, с проходни клеми 35 - 120mm ² , 110 x 320mm	383	SI321680