

Данни за артикула: MX112045--

Товаров разединител MX1, 4P, 125A

Номинален ток 125A, Размер 1, Защита Без защита, Полюси 4



Технически данни

Нето ширина (mm)	120,00
Нето височина (mm)	140,00
Нето тегло (kg)	1,50
EAN	9004840896602
Разсейвана мощност (W)	50,00
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	Товарови разединители
Standard	EN 60947-3
Номинален работен ток (A)	150
Номинален ток (A)	125
Номинално напрежение	< 690VAC
Размер	1
Защита	Без защита
Полюси	4
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000

Технически данни - продължение

Mechanical durability	15000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Чертеж: Товаров разединител MX1, 4P, 125A

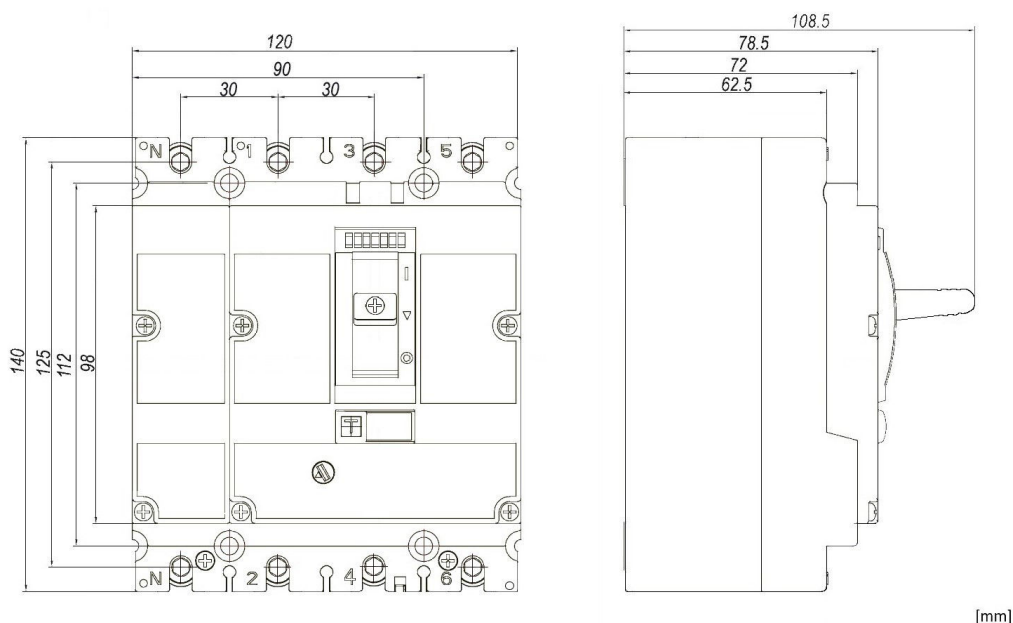


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Товаров разединител MX1, 4P, 125A	
Номинален ток 125A, Размер 1, Защита Без защита, Полюси 4	MX112045
Акcesoари	
Toggle Lever Locking Device for MX1	
No lock included in the scope of delivery.	MX190199
Монтажна плоча за 35mm DIN-релса, за MX1, 4P	
Размер 1, Полюси 4	MX190214
Проходна клема за MX1, 1 брой, 2.5-75mm ²	
Размер 1Al/Cu	MX190015
Клемни разширители за MX1, 4P, 8 броя	
Полюси 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	MX190020

Таблица с артикули

Описание	Артикул No.
Акcesoари	
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX1, комплект, 4P Полюси 4, for top and bottom	MX190781
Тунелна клема, за MX1, 1 брой, Al/Cu 1x16-95mm ² , макс. 100A Размер 1, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	MX196730
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 4P, за MX1 Размер 1	MX196735
Socket for MX1 4 pole Размер 1, Полюси 4	MX196872
Safety release for socket MX1 Размер 1	MX196873
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX1 Размер 1	MX196870
Механична блокировка за прекъсвачи MX1, 4P Размер 1, Полюси 4	MX191582
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX1 Размер 1	MX199462
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220-240VAC, за MX1 Размер 1	MX199471
Минимално напреженов изключвател (UVR), 380-415VAC, за MX1 Размер 1	MX199473
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX1 Размер 1	MX199481
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX1 Размер 1	MX199489
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX1 Полюси 1	MX199567
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX1	MX190154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX1	MX191607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX1	MX199736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX1	MX199742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX1 Размер 1	MX199837
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX1 Размер 1	MX199838

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX1 Размер 1	MX199832
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX1 Размер 1	MX199833
Допълнителен контакт (AX), 1 CO	MX199411
Сигнален контакт (AI), 1 CO	MX199511