

Данни за артикула: MX222232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 225A




Технически данни

Нето ширина (mm)	105,00
Нето височина (mm)	157,00
Нето тегло (kg)	1,85
EAN	9004840945089
Разсейвана мощност (W)	75,00
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Standard	EN 60947-2
Номинален ток (A)	250
Номинално напрежение	< 690VAC
Изключвателна възможност (400V) (kA)	50
Размер	2
Защита	Електронна защита - тип EN
Полюси	3
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Mechanical durability	15000 operation cycles

Технически данни - продължение

Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild

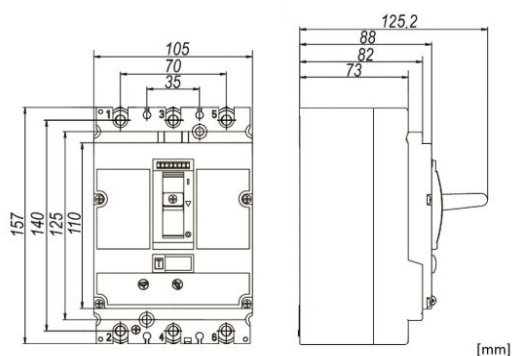

Auslösekennlinie

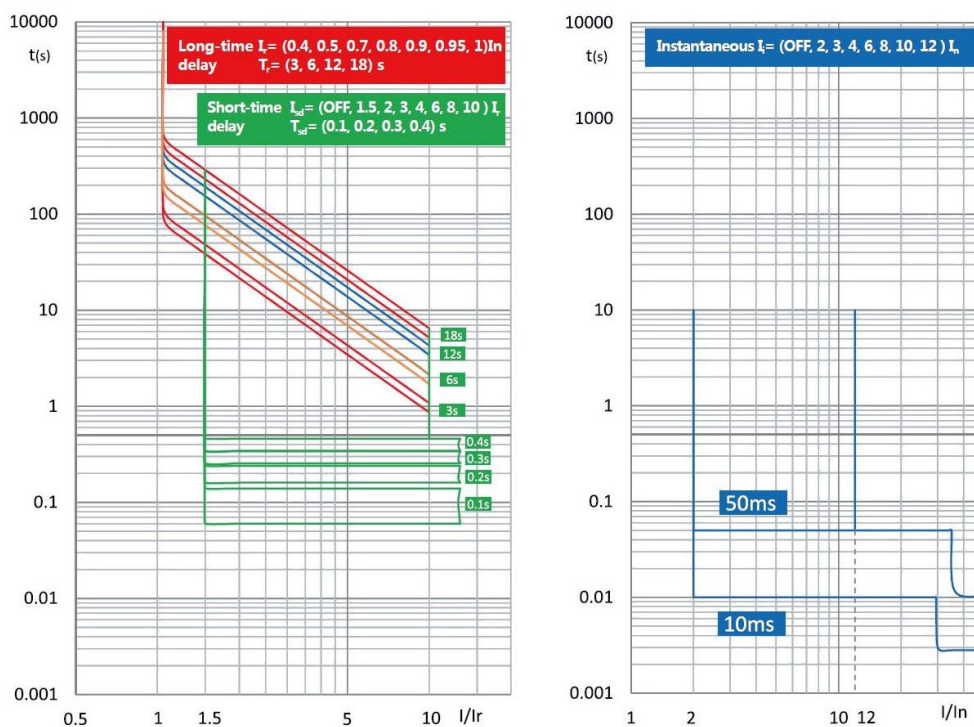


Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 225A		MX222232CZ
Акcesoари		
Toggle Lever Locking Device for MX2		MX290199
Монтажна плоча за 35mm DIN-релса, за MX2, 3P		MX290213
Размер 2, Полюси 3		
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m		MX290000
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m		MX290001
Проходна клема за MX2, 1 брой, 10-120mm ²		MX290015
Размер 2, Al/Cu		
Клемни разширители, за MX2, 3P, 6 броя		MX290019
Полюси 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX2, комплект, 3P		MX290780
Полюси 3, for top and bottom		
Клемен капак, дълъг, за прекъсвач MX2, комплект, 3P		MX290783
Полюси 3, for top and bottom		
Тунелна клема за MX2, 1 брой, Al/Cu 1x35-240mm ² , макс. 200A		MX296730
Размер 2, Al/Cu, For Alminum not more than 80% of the rated current, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Тунелна клема, за MX2, 1 брой, Al/Cu 2x35-120mm ² , макс. 200A		MX296731
Размер 2, Al/Cu, control connection: M4, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Тунелна клема, за MX2, 1 брой, Al/Cu 6x10-35mm ² , макс. 200A		MX296732
Размер 2, Al/Cu, control connection: M4, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 3P, за MX2		MX296734
Размер 2		
Socket for MX2 3 pole		MX296871
Размер 2, Полюси 3		
Safety release for socket MX2 for thermal release		MX296873
Размер 2		
Safety release for socket MX2 for electronic release		MX296874
Размер 2		
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX2		MX296870
Размер 2		
Въртяща ръкохватка, директна, за MX2 с термоманитна защита		MX290125
Въртяща ръкохватка, директна, за MX2 с електронна защита		MX290126
Въртяща ръкохватка, изнесена, + ос за MX2 с термоманг. защ.		MX290172
+ удължаваща ос		

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Въртяща ръкохватка, изнесена, + ос, за MX2 с електр. защита Размер 2, Axle length 50cm		MX290173
Механична блокировка за прекъсвачи MX2, 3P Размер 2, Полюси 3		MX291581
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299462
Минимално напреженов изкл. (UVR), 220-240VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299471
Минимално напреженов изкл. (UVR), 380-415VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299473
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299481
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299489
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX2, MX3		MX299567
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX2, MX3		MX290154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX2, MX3		MX291607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX2, MX3		MX299736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX2, MX3		MX299742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX2 Размер 2		MX299837
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX2 Размер 2		MX299838
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX2 Размер 2		MX299832
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX2 Размер 2		MX299833
RCD für MX2 3 pole Type A 50-200mA-0.5-2A		MX294609
Допълнителен контакт (AX), 1 CO		MX199411
Сигнален контакт (AL), 1 CO		MX199511
Универсален адаптер за прек. с лят корпус, 250A, шинна с-ма 60mm шинна с-ма, изход отгоре, с проходни клеми 35 - 120mm ² , 110 x 320mm	383	SI321680