

Данни за артикула: MX225035--

Товаров разединител MX2, 3P, 250A

Номинален ток 250A, Размер 2, Защита Без защита, Полюси 3



Технически данни

Нето широчина (mm)	105,00
Нето височина (mm)	157,00
Нето тегло (kg)	1,75
EAN	9004840896619
Разсейвана мощност (W)	75,00
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	Товарови разединители
Standard	EN 60947-3
Номинален работен ток (A)	250
Номинален ток (A)	250
Номинално напрежение	< 690VAC
Размер	2
Защита	Без защита
Полюси	3
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000

Технически данни - продължение

Mechanical durability	15000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild

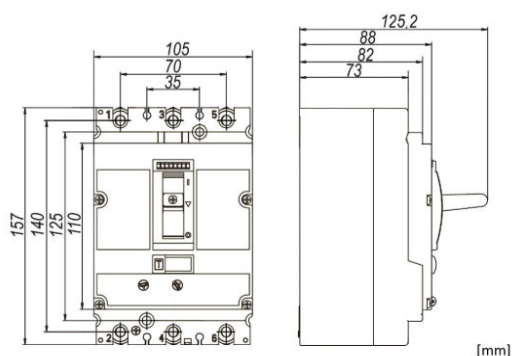


Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Товаров разединител MX2, 3P, 250A		MX225035
Номинален ток 250A, Размер 2, Защита Без защита, Полюси 3		
Акcesoари		
Toggle Lever Locking Device for MX2		MX290199
No lock included in the scope of delivery.		
Монтажна плоча за 35mm DIN-релса, за MX2, 3P		MX290213
Размер 2, Полюси 3		
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m		MX290000
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m		MX290001
Проходна клема за MX2, 1 брой, 10-120mm ²		MX290015
Размер 2, Al/Cu		
Клемни разширители, за MX2, 3P, 6 броя		MX290019
Полюси 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX2, комплект, 3P		MX290780
Полюси 3, for top and bottom		
Клемен капак, дълъг, за прекъсвач MX2, комплект, 3P		MX290783
Полюси 3, for top and bottom		

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Тунелна клема за MX2, 1 брой, Al/Cu 1x35-240mm ² , макс. 200A Размер 2, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!		MX296730
Тунелна клема, за MX2, 1 брой, Al/Cu 2x35-120mm ² , макс. 200A Размер 2, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!		MX296731
Тунелна клема, за MX2, 1 брой, Al/Cu 6x10-35mm ² , макс. 200A Размер 2, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!		MX296732
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 3P, за MX2 Размер 2		MX296734
Socket for MX2 3 pole Размер 2, Полюси 3		MX296871
Safety release for socket MX2 for thermal release Размер 2		MX296873
Safety release for socket MX2 for electronic release Размер 2		MX296874
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX2 Размер 2		MX296870
Механична блокировка за прекъсвачи MX2, 3P Размер 2, Полюси 3		MX291581
Въртяща ръкохватка, директна, за MX2 SD		MX290127
Върт. ръкохватка, изнесена, за разед. MX2 + ос Размер 2, Axle length 50cm		MX290174
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299462
Минимално напреженов изкл. (UVR), 220-240VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299471
Минимално напреженов изкл. (UVR), 380-415VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299473
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299481
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299489
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX2, MX3		MX299567

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX2, MX3		MX290154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX2, MX3		MX291607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX2, MX3		MX299736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX2, MX3		MX299742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX2		MX299837
Размер 2		
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX2		MX299838
Размер 2		
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX2		MX299832
Размер 2		
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX2		MX299833
Размер 2		
Допълнителен контакт (AX), 1 CO		MX199411
Сигнален контакт (AL), 1 CO		MX199511
Универсален адаптер за прек. с лят корпус, 250A, шинна с-ма 60mm шинна с-ма, изход отгоре, с проходни клеми 35 - 120mm ² , 110 x 320mm	383	SI321680