

Данни за артикула: MX225045--

Товаров разединител MX2, 4P, 250A

Номинален ток 250A, Размер 2, Защита Без защита, Полюси 4



Технически данни

Нето широчина (mm)	140,00
Нето височина (mm)	157,00
Нето тегло (kg)	2,65
EAN	9004840896626
Разсейвана мощност (W)	100,00
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	Товарови разединители
Standard	EN 60947-3
Номинален работен ток (A)	250
Номинален ток (A)	250
Номинално напрежение	< 690VAC
Размер	2
Защита	Без защита
Полюси	4
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000

Технически данни - продължение

Mechanical durability	15000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Чертеж: Товаров разединител MX2, 4P, 250A

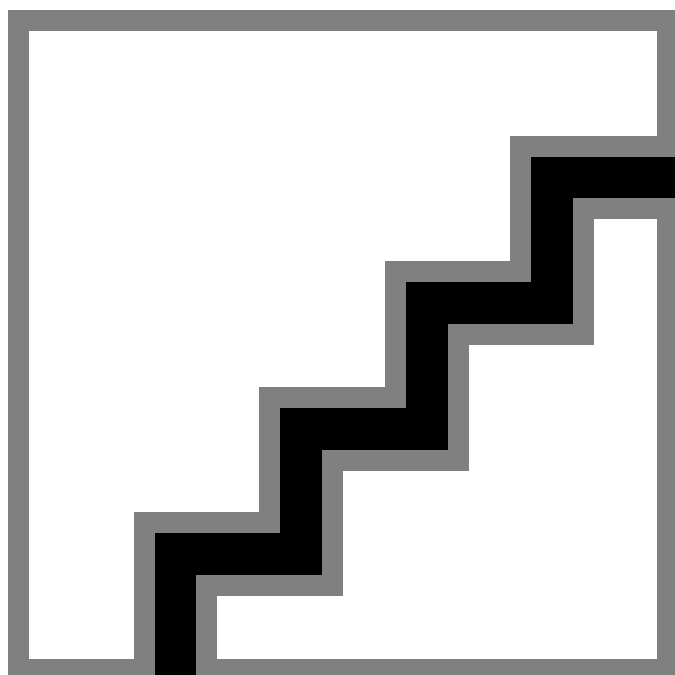


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Товаров разединител MX2, 4P, 250A	MX225045
Номинален ток 250A, Размер 2, Защита Без защита, Полюси 4	
Акcesoари	
Toggle Lever Locking Device for MX2 No lock included in the scope of delivery.	MX290199
Монтажна плоча за 35mm DIN-релса, за MX2, 4P	MX290214
Размер 3, Полюси 4	
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m	MX290000
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m	MX290001

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Проходна клема за MX2, 1 брой, 10-120mm ² Размер 2, Al/Cu	MX290015
Клемни разширители, за MX2, 4P, 8 броя Полюси 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX2 (for top and bottom)	MX290020
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX2, комплект, 4P Полюси 4, for top and bottom	MX290781
Клемен капак, дълъг, за прекъсвач MX2, комплект, 4P Полюси 4, for top and bottom	MX290784
Тунелна клема за MX2, 1 брой, Al/Cu 1x35-240mm ² , макс. 200A Размер 2, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	MX296730
Тунелна клема, за MX2, 1 брой, Al/Cu 2x35-120mm ² , макс. 200A Размер 2, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	MX296731
Тунелна клема, за MX2, 1 брой, Al/Cu 6x10-35mm ² , макс. 200A Размер 2, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	MX296732
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 4P, за MX2 Размер 2	MX296735
Socket for MX2 4 pole Размер 2, Полюси 4	MX296872
Safety release for socket MX2 for thermal release Размер 2	MX296873
Safety release for socket MX2 for electronic release Размер 2	MX296874
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX2 Размер 2	MX296870
Механична блокировка за прекъсвачи MX2, 4P Размер 2, Полюси 4	MX291582
Въртяща ръкохватка, директна, за MX2 SD	MX290127
Върт. ръкохватка, изнесена, за разед. MX2 + ос Размер 2, Axle length 50cm	MX290174
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299462

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Минимално напреженов изкл. (UVR), 220-240VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299471
Минимално напреженов изкл. (UVR), 380-415VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299473
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299481
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299489
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX2, MX3	MX299567
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX2, MX3	MX290154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX2, MX3	MX291607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX2, MX3	MX299736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX2, MX3	MX299742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX2 Размер 2	MX299837
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX2 Размер 2	MX299838
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX2 Размер 2	MX299832
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX2 Размер 2	MX299833
Допълнителен контакт (AX), 1 CO	MX199411
Сигнален контакт (AL), 1 CO	MX199511