

Данни за артикула: MX340035--

Товаров разединител MX3, 3P, 400A

Номинален ток 400A, Размер 3, Защита Без защита, Полюси 3



Технически данни

Нето ширина (mm)	140,00
Нето височина (mm)	255,00
Нето тегло (kg)	5,50
EAN	9004840896855
Разсейвана мощност (W)	72,00
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	Товарови разединители
Standard	EN 60947-3
Номинален работен ток (A)	400
Номинален ток (A)	400
Номинално напрежение	< 690VAC
Размер	3
Защита	Без защита
Полюси	3
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	12000

Технически данни - продължение

Mechanical durability	15000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Maßbild

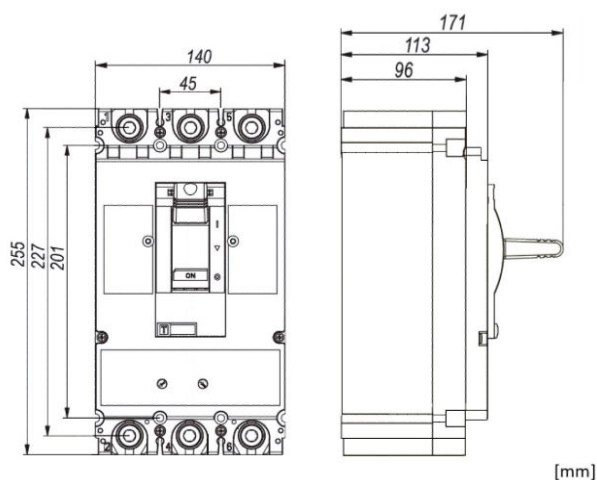


Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Товаров разединител MX3, 3P, 400A		MX340035
Номинален ток 400A, Размер 3, Защита Без защита, Полюси 3		
Акcesoари		
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m		MX290000
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m		MX290001
Toggle Lever Locking Device for MX3		MX390199
No lock included in the scope of delivery.		
Проходна клемма за MX3, 1 брой, 120-240mm ²		
Размер 3, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!		MX390015
Клемни разширители, за MX3, 3P, 6 броя		MX390019
Полюси 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX3, комплект, 3P Полюси 3, for top and bottom		MX390780
Клемен капак, дълъг, за прекъсвач MX3, комплект, 3P Полюси 3, for top and bottom		MX390783
Тунелна клема за MX3, 1 брой, Al/Cu 2x120-240mm ² , макс. 500A Размер 3, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!		MX396730
Тунелна клема за MX3, 1 брой, Al/Cu 4x95mm ² , max. 500A Размер 3, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!		MX396731
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 3P, за MX3 Размер 3		MX396734
Основа за изваждаем прекъсвач MX3 3 полюсна Размер 3, Полюси 3		MX396871
Safety release for socket MX3 for thermal release Размер 3		MX396873
Safety release for socket MX3 for electronic release Размер 3		MX396874
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX3 Размер 3		MX396870
Механична блокировка за прекъсвачи MX3, 3P Размер 3, Полюси 3		MX391581
Въртяща ръкохватка, директна, за MX3 SD		MX390127
Въртяща ръкохватка, изнесена, за MX3 SD Дължина на удължаващата ос 50cm		MX390174
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299462
Минимално напреженов изкл. (UVR), 220-240VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299471
Минимално напреженов изкл. (UVR), 380-415VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299473
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299481
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3		MX299489
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX2, MX3		MX299567

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX2, MX3		MX290154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX2, MX3		MX291607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX2, MX3		MX299736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX2, MX3		MX299742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX3		MX399837
Размер 3		
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX3		MX399838
Размер 3		
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX3		MX399832
Размер 3		
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX3		MX399833
Размер 3		
Допълнителен контакт (AX), 1 CO		MX199411
Сигнален контакт (AL), 1 CO		MX199511
Адаптер за шинна система 185mm, универсален, 630A 185Power	4489	SI327430