

Данни за артикула: MX416045--

Товаров разединител MX4/ 1600, 4P, 1600A

Номинален ток 1600A, Размер 4, Защита Без защита, Полюси 4



Технически данни

Нето ширина (mm)	280,00
Нето височина (mm)	286,00
Нето тегло (kg)	17,00
EAN	9004840896664
Разсейвана мощност (W)	409,60
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	Товарови разединители
Standard	EN 60947-3
Номинален работен ток (A)	1600
Номинален ток (A)	1600
Номинално напрежение	< 690VAC
Размер	4
Защита	Без защита
Полюси	4
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	12000

Технически данни - продължение

Mechanical durability	6000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Чертеж: Товаров разединител MX4/1600, 4P, 1600A

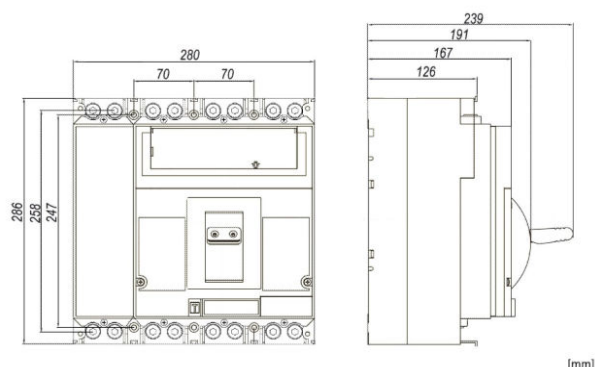


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Товаров разединител MX4/1600, 4P, 1600A	MX416045
Номинален ток 1600A, Размер 4, Защита Без защита, Полюси 4	
Акcesoари	
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m	MX290000
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m	MX290001
Клемни разширители, за MX4, 1000-1250A, 3P, 6 броя	MX490017
Номинален ток 1000, 1250A, Полюси 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
Клемни разширители, за MX4, 1600A, 3P, 6 броя	MX490019
Номинален ток 1600A, Полюси 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
Тунелна клема за MX4, 1 бр., Al/Cu 3x95-300mm², 800-1250A	MX496730
Размер 4, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	
Тунелна клема за MX4, 1 бр., Al/Cu 4x95-240mm², 800-1250A	MX496731
Номинален ток 800, 1250A, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX4 Размер 4	MX496870
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220-240VAC, за MX4 Размер 4	MX499471
Минимално напреженов изключвател (UVR), 380-415VAC, за MX4 Размер 4	MX499473
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX4	MX490154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX4	MX491607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX4	MX499736
Допълнителен контакт (AX), 1 CO	MX199411
Сигнален контакт (AL), 1 CO	MX199511
	MX490215
Въртяща ръкохватка, изнесена, за MX4 Размер 4, Axle length 10cm	MX490172