

Данни за артикула: MX480232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 800A




Технически данни

Нето ширина (mm)	210,00
Нето височина (mm)	286,00
Нето тегло (kg)	13,50
EAN	9004840945157
Разсейвана мощност (W)	153,60
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Standard	EN 60947-2
Номинален ток (A)	800
Номинално напрежение	< 690VAC
Изключвателна възможност (400V) (kA)	50
Размер	4
Защита	Електронна защита - тип EN
Полюси	3
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Mechanical durability	6000 operation cycles

Технически данни - продължение

Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 30kA (Ics)
AC 660/690V	30kA (Icu) / 30kA (Ics)
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Maßbild

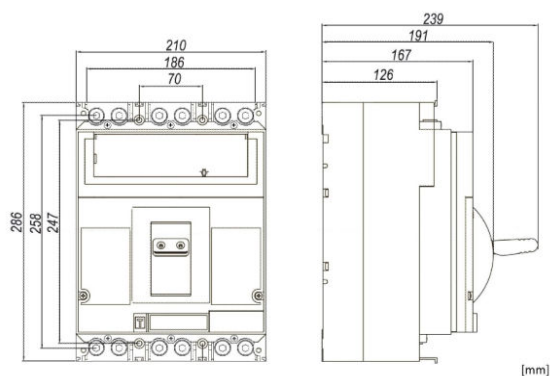

Auslösekennlinie

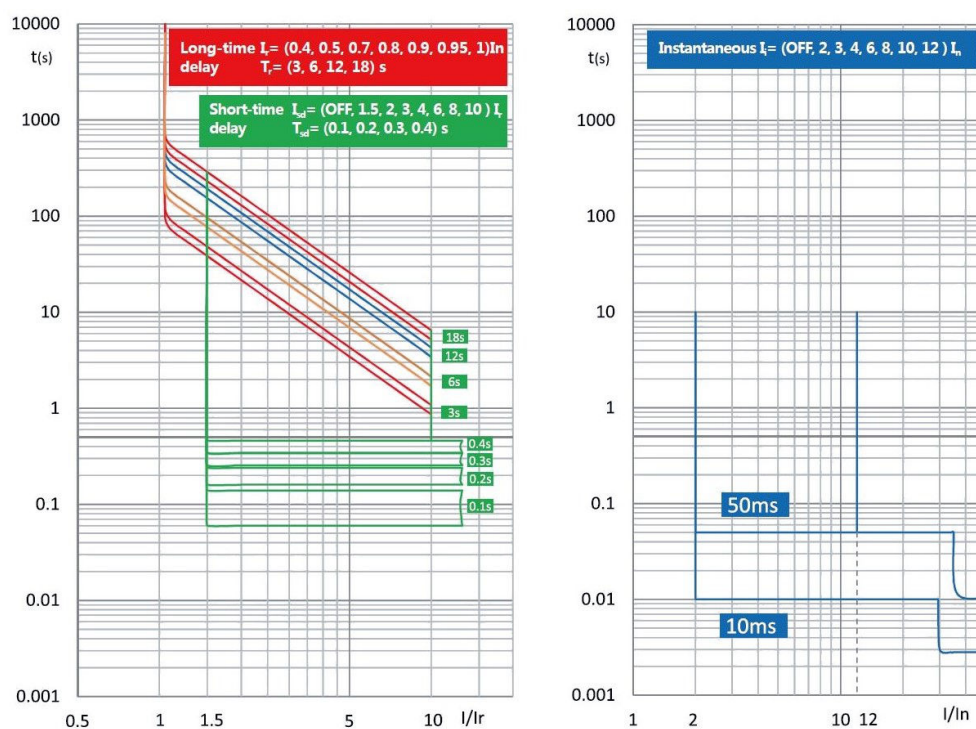


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 800A	MX480232CZ
Акcesoари	
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m	MX290000
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m	MX290001
Клемни разширители, за MX4, 1000-1250A, 3P, 6 броя	MX490017
Номинален ток 1250, 1000A, Полюси 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
Клемни разширители, за MX4, 1600A, 3P, 6 броя	MX490019
Номинален ток 1600A, Полюси 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
Тунелна клем за MX4, 1 бр., Al/Cu 3x95-300mm ² , 800-1250A	MX496730
Номинален ток 1250, 800A, Размер 4, Al/Cu, control connection: M3, attend to connection conditions!!	
Тунелна клем за MX4, 1 бр., Al/Cu 4x95-240mm ² , 800-1250A	MX496731
Номинален ток 1250, 800A, Размер 4, Al/Cu, control connection: M3, attend to connection conditions!!	
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX4	MX496870
Размер 4	
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220-240VAC, за MX4	MX499471
Размер 4	
Минимално напреженов изключвател (UVR), 380-415VAC, за MX4	MX499473
Размер 4	
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX4	MX490154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX4	MX491607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX4	MX499736
Допълнителен контакт (AX), 1 CO	MX199411
Сигнален контакт (AI), 1 CO	MX199511