

Данни за артикула: NL91000004

# Взривобезопасен евак. осветител EXIT zone 1/21 LED 230 VAC/DC

прозрачен капак, без пиктограма, за CPS и LPS, за монтаж на стена, IP66




## Технически данни

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Нето дължина (mm)              | 356,00                         |
| Нето височина (mm)             | 175,00                         |
| Дълбочина (mm)                 | 76,00                          |
| Нето тегло (kg)                | 2,00                           |
| Тип осветително тяло           | авариен осветител              |
| Автономност - централна бат.   | Central power supply luminaire |
| Функция                        | стандартен                     |
| Версия                         | explosion proof luminaire      |
| Дизайн                         | EXIT                           |
| Цвят                           | Сиво                           |
| Осветеност                     | LED (3W)                       |
| Лумен                          | 106                            |
| MPP диапазон на напрежение (V) | 110-277V AC; 110-250V DC       |
| Степен на защита - IP          | IP66                           |
| Монтаж                         | surface mounting wall          |
| Мин. околна температура (°C)   | -20                            |
| Макс. околна температура (°C)  | 40                             |
| AA Class E 8101                | AA4                            |
| Производител                   | Cooper Crouse-Hinds            |

## Dimensions (mm)

NL9...

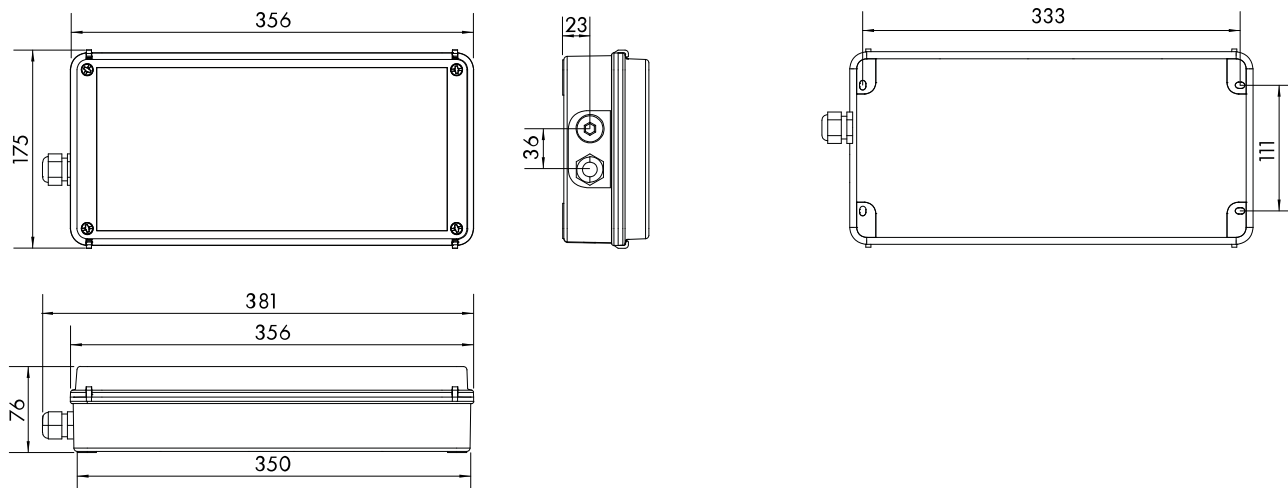

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,38                                                                                | 6,37                                                                                | 6,19                                                                                | 5,98                                                                                  | 2,38                                                                                  |
| 2,50            | 2,41                                                                                | 6,9                                                                                 | 6,67                                                                                | 6,51                                                                                  | 2,41                                                                                  |
| 3,00            | 2,26                                                                                | 6,98                                                                                | 6,92                                                                                | 6,86                                                                                  | 2,43                                                                                  |
| 3,50            | 2,19                                                                                | 6,89                                                                                | 6,87                                                                                | 7,04                                                                                  | 2,27                                                                                  |
| 4,00            | 2,13                                                                                | 6,48                                                                                | 6,75                                                                                | 7,03                                                                                  | 2,04                                                                                  |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                 | Артикулен No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Взривобезопасен евак. осветител EXIT zone1 /21 LED 230 VAC/DC<br>прозрачен капак, без пиктограма, за CPS и LPS, за монтаж на стена, IP66 | NL91000004    |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                         |               |
| Light manager for CPS including mixed mode 4-200VA                                                                                       | NLMU06        |
| Кутия IP65 с монтажна плоча + MU06 осветители 4-200VA<br>176x125x82 mm (LxHxD)                                                           | NLMU06BOX     |