

Данни за артикула: NL91000023

Взривобезопасен евак. осветител EXIT zone 1 / 21 LED 230 VAC / DC

arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm



Технически данни

Нето дължина (mm)	356,00
Нето височина (mm)	175,00
Дълбочина (mm)	76,00
Нето тегло (kg)	2,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	explosion proof luminaire
Дизайн	EXIT
Цвят	Сиво
Визуален обхват (m)	25
Illuminant	LED (3W)
Lumen	106
MPP диапазон на напрежение (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Степен на защита - IP	IP66
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

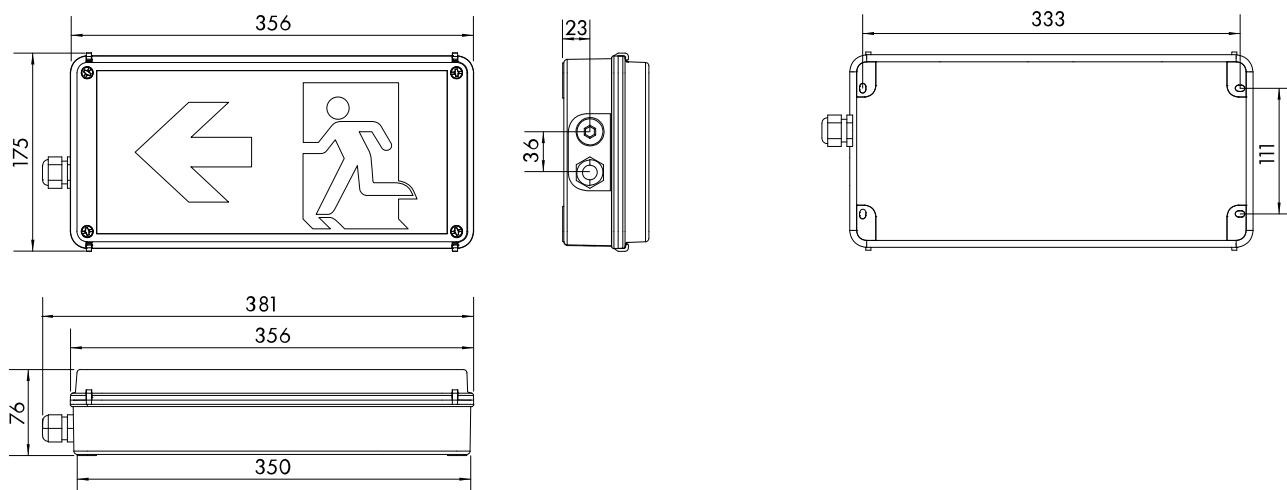


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Взривобезопасен евак. осветител EXIT zone 1 / 21 LED 230 VAC/DC arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL91000023
Акcesoари	
Управление за CPS с миксиращ модул 4-200VA	NLMU05
Кутия IP65 с монтажна плоча + MU05 осветителни тела до 200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX