

Данни за артикула: NL91030022

# Взривобезопасен евак.осветител EXITN zone 1/21 LED 3h 230 VAC

arrow left, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




## Технически данни

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Нето дължина (mm)              | 356,00                    |
| Нето височина (mm)             | 175,00                    |
| Дълбочина (mm)                 | 76,00                     |
| Нето тегло (kg)                | 2,50                      |
| Тип осветително тяло           | авариен осветител         |
| Автономност - централна бат.   | Self contained luminaire  |
| Функция                        | саморегулиращ се          |
| Версия                         | explosion proof luminaire |
| Дизайн                         | EXIT                      |
| Цвят                           | Сиво                      |
| Визуален обхват (m)            | 25                        |
| Време на съхранение (h)        | 3                         |
| Illuminant                     | LED (3W)                  |
| Lumen                          | 106                       |
| MPP диапазон на напрежение (V) | 110-277V AC; 110-250V DC  |
| Батерия (V/Ah)                 | 2x6/0,8 NiCd              |
| Степен на защита - IP          | IP66                      |
| Монтаж                         | surface mounting wall     |
| Мин. околна температура (°C)   | 5                         |
| Макс. околна температура (°C)  | 35                        |
| Производител                   | Cooper Crouse-Hinds       |

## Dimensions (mm)

NL9...

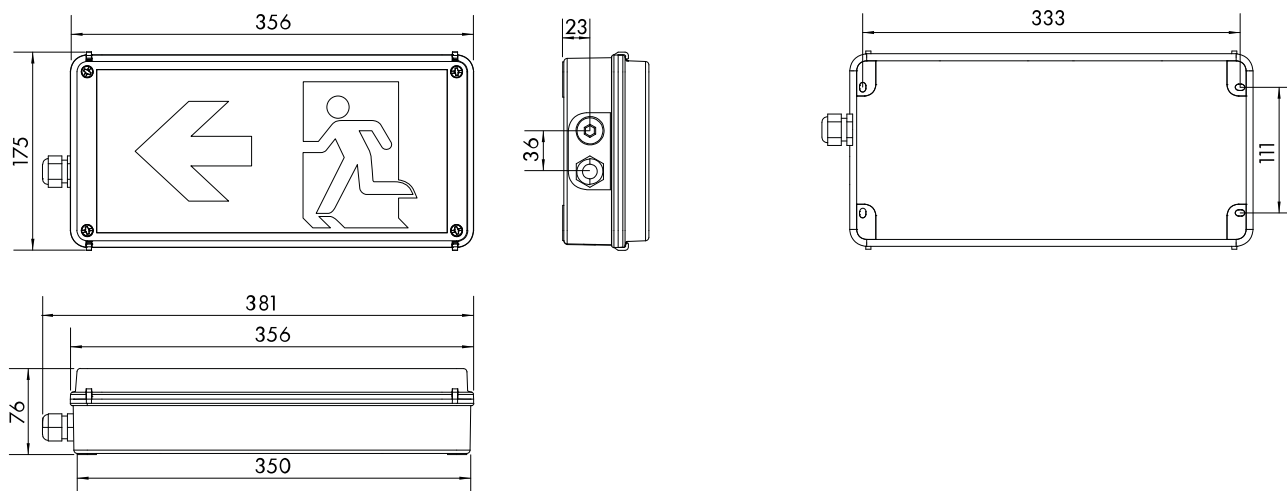

| Описание                                                                                                                                         | Артикул No.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Взривобезопасен евак.осветител EXITN zone1/21 LED 3h 230 VAC</p> <p>arrow left, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm</p> | <p>NL91030022</p> |