

Данни за артикула: NL93000004

Взривобезопасен евак. осв. EXIT 2 zone2/22 LED 230 VAC/DC

прозрачен капак, без пиктограма, за CPS и LPS, за монтаж на стена, IP66




Технически данни

Нето дължина (mm)	356,00
Нето височина (mm)	175,00
Дълбочина (mm)	76,00
Нето тегло (kg)	2,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	explosion proof luminaire
Дизайн	EXIT
Цвят	Сиво
Illuminant	LED (3W)
Lumen	106
MPP диапазон на напрежение (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Степен на защита - IP	IP66
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

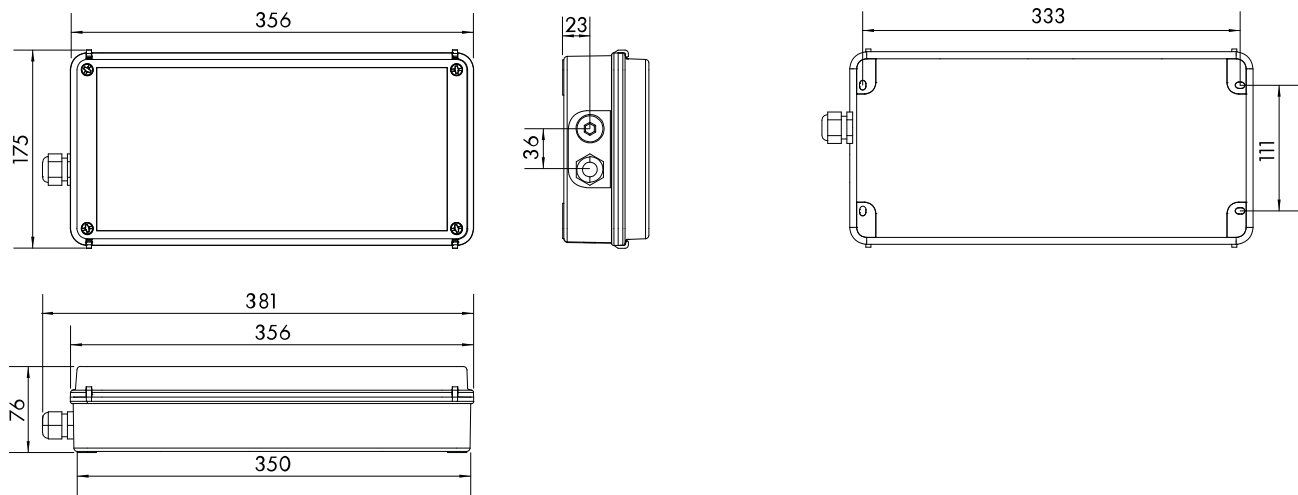

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Взривобезопасен евак. осв. EXIT 2 zone2/22 LED 230 VAC/DC прозрачен капак, без пиктограма, за CPS и LPS, за монтаж на стена, IP66	NL93000004
Акcesoари	
Управление за CPS с миксиращ модул 4-200VA	NLMU05
Кутия IP65 с монтажна плоча + MU05 осветителни тела до 200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX