

Данни за артикула: NL93030004

Взривобезопасен евак. осв. EXIT 2 N zone2/22 LED 3h 230 VAC

прозрачен капак, без пиктограма, за монтаж на стена, IP66




Технически данни

Нето дължина (mm)	356,00
Нето височина (mm)	175,00
Дълбочина (mm)	76,00
Нето тегло (kg)	2,50
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	explosion proof luminaire
Дизайн	EXIT
Цвят	Сиво
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	106
MPP диапазон на напрежение (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Батерия (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Степен на защита - IP	IP66
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	5
Макс. околна температура (°C)	35
Производител	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

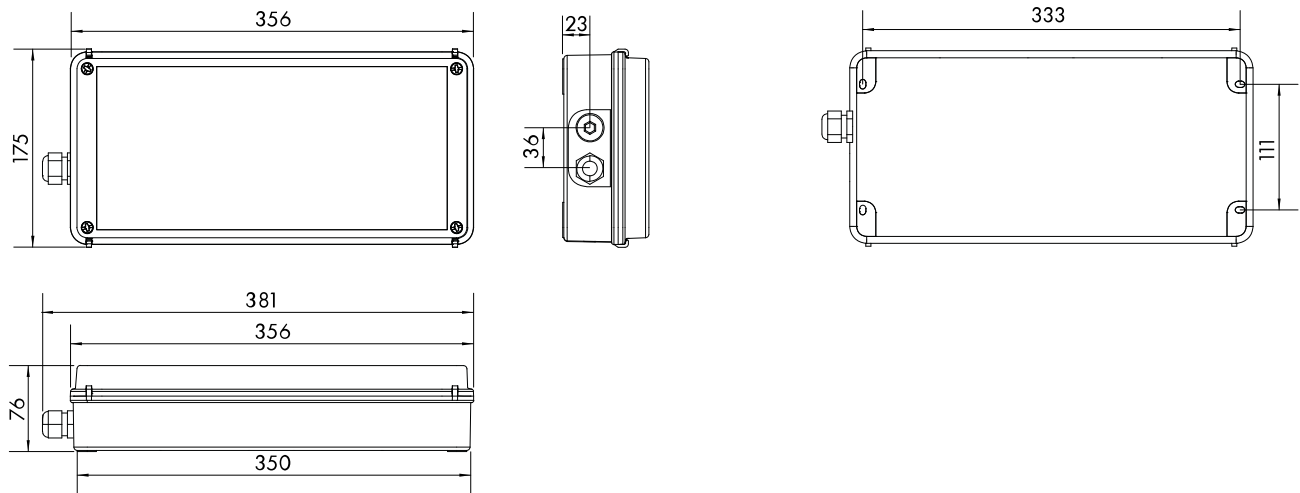

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Описание	Артикулен No.
Взривобезопасен евак. осв. EXIT 2 N zone2/22 LED 3h 230 VAC прозрачен капак, без пиктограма, за монтаж на стена, IP66	NL93030004