

Данни за артикула: NL93030021

Взривобезопасен евак.осветител EXIT2N zone2/22 LED3h 230 VAC

arrow right, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	356,00
Нето височина (mm)	175,00
Дълбочина (mm)	76,00
Нето тегло (kg)	2,50
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	explosion proof luminaire
Дизайн	EXIT
Цвят	Сиво
Визуален обхват (m)	25
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	106
MPP диапазон на напрежение (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Батерия (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Степен на защита - IP	IP66
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	5
Макс. околна температура (°C)	35
Производител	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

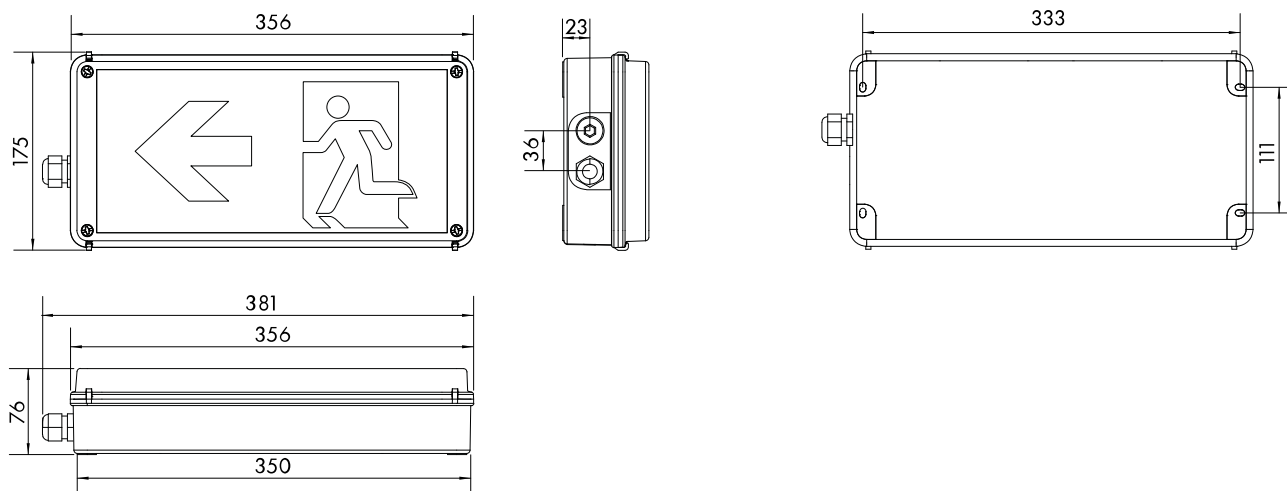

Описание	Артикулен No.
Взривобезопасен евак.осветител EXIT2N zone2/22 LED3h 230 VAC arrow right, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL93030021