


Данни за артикула: NLAIRA09EL

Emergency luminaire Al anthracite, LED, wall recessed

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm

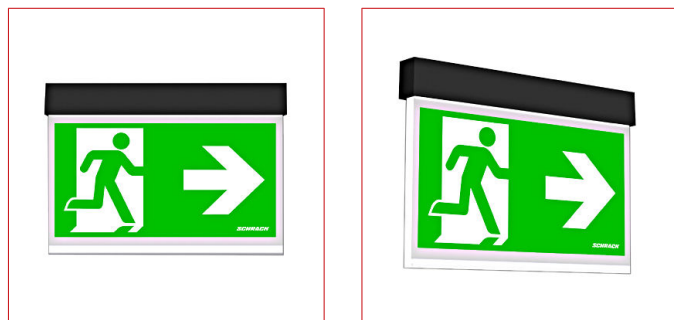

Технически данни


Нето дължина (mm)	167,00
Нето ширина (mm)	57,00
Нето височина (mm)	118,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	ъглов осветител
Дизайн	Al
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	15
Illuminant	LED (1.5W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,25
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,25
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	Вграждане в стена

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLAIR.09EL

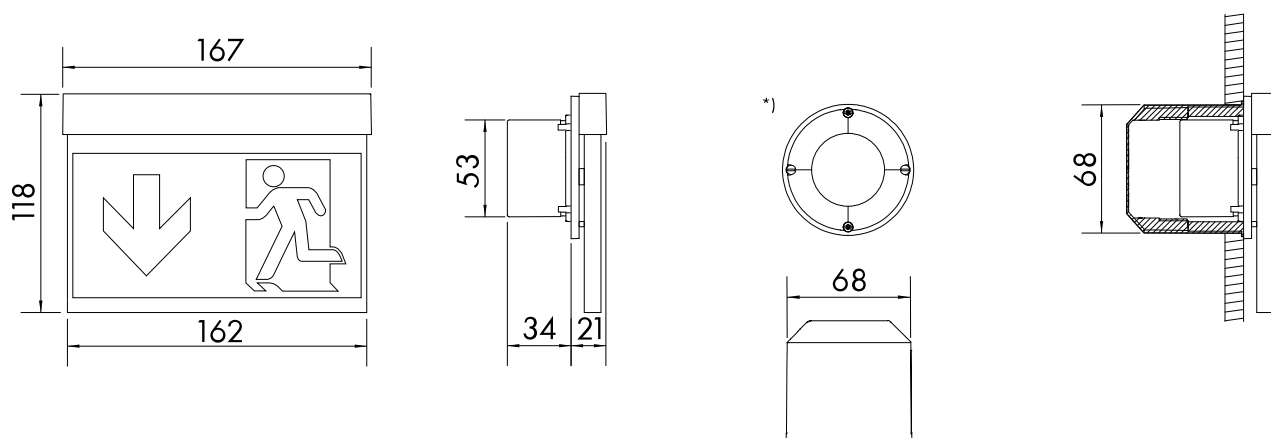

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire Al anthracite, LED, wall recessed	
Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, recessed mounting with adapter frame in NLAIRA09EL switch box Ø68mm	