

Данни за артикула: NLAMCE09EL

# Emergency luminaire AM stainless steel look, ceiling recessed

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC




## Технически данни

|                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нето дължина (mm)                       | 241,00                                                                                                                          |
| Нето широчина (mm)                      | 80,00                                                                                                                           |
| Нето височина (mm)                      | 214,00                                                                                                                          |
| Нето тегло (kg)                         | 1,15                                                                                                                            |
| Тип осветително тяло                    | авариен осветител                                                                                                               |
| Автономност - централна бат.            | Central power supply luminaire                                                                                                  |
| Функция                                 | with monitoring - centrally switchable                                                                                          |
| Версия                                  | ъглов осветител                                                                                                                 |
| Дизайн                                  | AM                                                                                                                              |
| Цвят                                    | stainless steel appearance                                                                                                      |
| Pictogram                               | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Визуален обхват (m)                     | 22                                                                                                                              |
| Illuminant                              | LED (2W)                                                                                                                        |
| MPP диапазон на напрежение (V)          | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$                                                                                    |
| Power maintained mode (W)               | 3,50                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W)           | 1,10                                                                                                                            |
| Power max. (W)                          | 3,50                                                                                                                            |
| Степен на защита - IP                   | IP40                                                                                                                            |
| Impact Resistance                       | $\geq$ IK03                                                                                                                     |
| Монтаж                                  | вграждане в таван                                                                                                               |
| Мин. околна температура ( $^{\circ}$ C) | -5                                                                                                                              |

## Технически данни - продължение

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Макс. околна температура (°C) | 40      |
| AA Class E 8101               | AA4     |
| Производител                  | Schrack |

## Dimensions (mm)

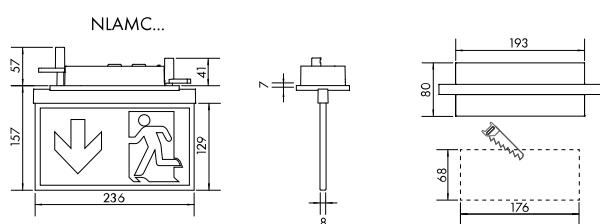

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                                                                | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emergency luminaire AM stainless steel look, ceiling recessed<br>with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC                                                                                        | NLAMCE09EL    |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Пиктограма стрелка ляво-горе за серии AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                          | NLAMPIKTLO    |
| Пиктограма стрелка ляво-долу за серии AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                          | NLAMPIKTLU    |
| Пиктограма стрелка дясно-горе за серии AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                         | NLAMPIKTRO    |
| Пиктограма стрелка дясно-долу за серии AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                         | NLAMPIKTRU    |
| Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.)<br>pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting<br>equipment, suitable for design KS, AM, KB | NLKS4FIRE     |
| Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.)<br>pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with<br>escape ladder, suitable for design KS, AM, KB        | NLKS4HELP     |
| Concrete plaster box for emergency luminaire Design AM/AX                                                                                                                                                                               | NLAMAXBE      |