

Данни за артикула: NLAMDCE03S

Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface

stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)



Технически данни

Нето дължина (mm)	241,00
Нето ширина (mm)	80,00
Нето височина (mm)	193,00
Нето тегло (kg)	1,15
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	ъглов осветител
Дизайн	AM
Цвят	stainless steel appearance
Визуален обхват (m)	22
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (2W)

Технически данни - продължение

МРР диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface ceiling mounting with cord
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

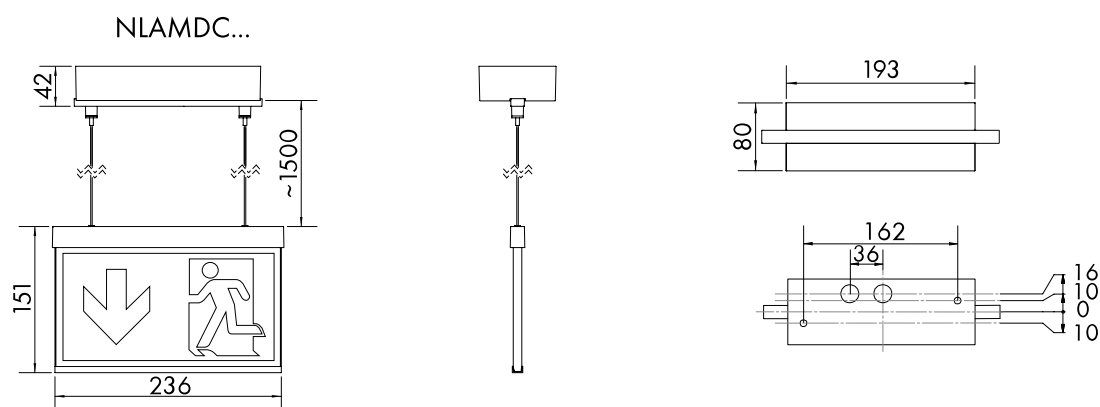


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)	NLAMDCE03S
Аксессуары	
Пиктограма стрелка ляво-горе за серии AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Пиктограма стрелка ляво-долу за серии AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Пиктограма стрелка дясно-горе за серии AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Пиктограма стрелка дясно-долу за серии AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820