


Данни за артикула: NLAMRW09EL

## Авариен осветител АМ бяло, LED, стена

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 22m, 230V AC/DC

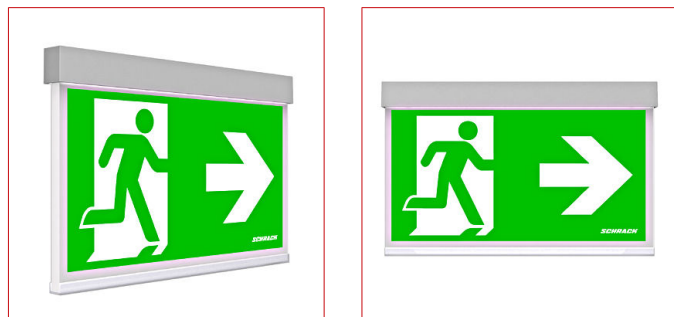

### Технически данни


|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нето дължина (mm)              | 241,00                                                                                                                          |
| Нето ширина (mm)               | 79,00                                                                                                                           |
| Нето височина (mm)             | 151,00                                                                                                                          |
| Нето тегло (kg)                | 1,15                                                                                                                            |
| Тип осветително тяло           | авариен осветител                                                                                                               |
| Автономност - централна бат.   | Central power supply luminaire                                                                                                  |
| Функция                        | with monitoring - centrally switchable                                                                                          |
| Версия                         | ъглов осветител                                                                                                                 |
| Дизайн                         | AM                                                                                                                              |
| Цвят                           | RAL 9003 (white)                                                                                                                |
| Pictogram                      | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Визуален обхват (m)            | 20                                                                                                                              |
| Illuminant                     | LED (2W)                                                                                                                        |
| MPP диапазон на напрежение (V) | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$                                                                                    |
| Power maintained mode (W)      | 3,50                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W)  | 1,10                                                                                                                            |
| Power max. (W)                 | 3,50                                                                                                                            |
| Степен на защита - IP          | IP40                                                                                                                            |
| Impact Resistance              | $\geq IK03$                                                                                                                     |
| Монтаж                         | Вграждане в стена                                                                                                               |
| Мин. околна температура (°C)   | -5                                                                                                                              |
| Макс. околна температура (°C)  | 40                                                                                                                              |
| AA Class E 8101                | AA4                                                                                                                             |

## Технически данни - продължение

Производител

Schrack

## Dimensions (mm)

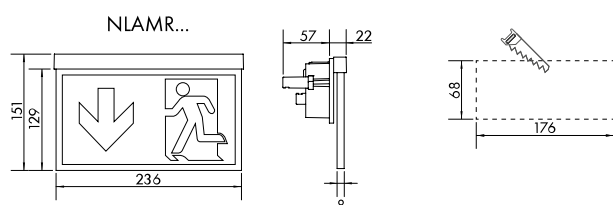

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                                                             | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Аварийен осветител AM бяло, LED, стена<br>Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 22m, 230V AC/DC                                                                                                      | NLAMRW09EL    |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Пиктограма стрелка ляво-горе за серии AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                       | NLAMPIKTLO    |
| Пиктограма стрелка ляво-долу за серии AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                       | NLAMPIKTLU    |
| Пиктограма стрелка дясно-горе за серии AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                      | NLAMPIKTRO    |
| Пиктограма стрелка дясно-долу за серии AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                      | NLAMPIKTRU    |
| Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.)<br>pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB | NLKS4FIRE     |
| Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.)<br>pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB        | NLKS4HELP     |
| Concrete plaster box for emergency luminaire Design AM/AX                                                                                                                                                                            | NLAMAXBE      |